

Zásuvka nástěnná chemicky odolná QUICK-CONNECT TE



Položka	
Kód položky	110014
Parametry	32A 3P (2P+PE) 230V IP67 6h
EAN	4024941070010
Počet ks v balení	1 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná QUICK-CONNECT TE
Proud	32A
Počet pólů	3P (2P+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	230V (200 do 250V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 5015, modrá
Barva součástí	bajonetová matice béžová přední díl pouzdra béžový zadní díl pouzdra béžový víčko modré RAL 5015 Šrouby pouzdra béžové
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	10,0 mm ²
Vývod kabelu	2xM25 nahoře, 2xM25 dole
Materiál pouzdra	PC-PET
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry

vstup 1 x nahoře otevřený, 1 x nahoře uzavřený a 2 x dole uzavřený
bezšroubové připojení vodičů **QUICK-CONNECT** je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slané vodiče není třeba ukončovat dutinkami)


Logistické údaje

Hmotnost (ks)	0,825 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941070010
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	0,95 kg
Balení	karton
Množství	1 ks
Délka	275 mm
Šířka	175 mm
Výška	137 mm
Objem	5737,5 cm ³

Etim

Provedení	Na omítku
Intenzita proudu IEC	32
Počet pólů	3
Napětí podle EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) modrá
Pozice zemního kontaktu	6
Rozlišovací barva	Modrá
Číslo RAL	5015
Stupeň krytí (IP)	IP67
Způsob připojení	Bezšroubová svorka
Kabelový přívod	Šroubení
Materiál	Plast
Typ upevnění	Vnitřní upevnění
Izolovaná montáž	ano
Vojenské provedení	ne

Rozměrový obrázek

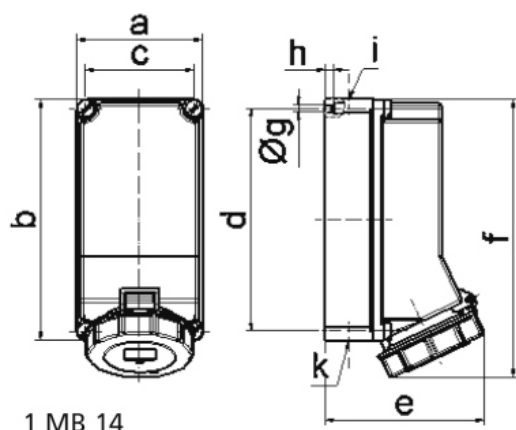

Ampere	32	32	32			
Polzahl	3	4	5			
a	118,0	118,0	118,0			
b	225,0	225,0	225,0			
c	101,0	101,0	101,0			
d	208,0	208,0	208,0			
e	143,0	143,0	149,0			
f	255,0	255,0	255,0			
g ø	6,5	6,5	6,5			
h	8,0	8,0	8,0			
i	2xM25	2xM25	2xM25			
k	2xM25	2xM25	2xM25			
Leiter mm ² min	2,5	2,5	2,5			
Leiter mm ² max	10	10	10			