

# Zásuvka nástěnná chemicky odolná QUICK-CONNECT TE



| Položka           |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Kód položky       | 110018                      |
| Parametry         | 16A 4P (3P+PE) 500V IP44 7h |
| EAN               | 4024941070058               |
| Počet ks v balení | 1 ks                        |

| Popis položky           |                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skupina                 | Zásuvka nástěnná QUICK-CONNECT TE                                                                        |
| Proud                   | 16A                                                                                                      |
| Počet pólů              | 4P (3P+PE)                                                                                               |
| Hodinový úhel           | 7h                                                                                                       |
| Napětí                  | 500V (480 do 500V)                                                                                       |
| Frekvence               | 50 a 60Hz                                                                                                |
| Stupeň ochrany krytem   | IP44                                                                                                     |
| Rozlišovací barva       | RAL 9005, černá                                                                                          |
| Barva součástí          | víčko černé RAL 9005<br>přední díl pouzdra béžový<br>zadní díl pouzdra béžový                            |
| Technologie připojení   | Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky                                                                       |
| Maximální průřez vodiče | 4,0 mm <sup>2</sup>                                                                                      |
| Vývod kabelu            | 1xM20 nahoře, 1xM25/20 dole                                                                              |
| Materiál pouzdra        | PC-PET                                                                                                   |
| Materiál kontaktů       | nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi |

**Další technické parametry**

vstup 1 x nahoře otevřený, 2 x dole uzavřený  
spodní díl pouzdra otočný o 180°  
bezšroubové připojení vodičů **QUICK-CONNECT** je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přítlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slané vodiče není třeba ukončovat dutinkami)


**Logistické údaje**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| EAN                      | 4024941070058 |
| <b>Hmotnost (karton)</b> | 0,06 kg       |
| Balení                   | karton        |
| Množství                 | 1 ks          |
| Délka                    | 205 mm        |
| Šířka                    | 102 mm        |
| Výška                    | 134 mm        |
| Objem                    | 2118,48 cm3   |

**Etim**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Provedení               | Na omítku              |
| Intenzita proudu IEC    | 16                     |
| Počet pólů              | 4                      |
| Napětí podle EN 60309-2 | 500 V (50+60 Hz) černá |
| Pozice zemního kontaktu | 7                      |
| Rozlišovací barva       | Černá                  |
| Číslo RAL               | 9005                   |
| Stupeň krytí (IP)       | IP44                   |
| Způsob připojení        | Bezšroubová svorka     |
| Kabelový přívod         | Šroubení               |
| Materiál                | Plast                  |
| Typ upevnění            | Vnitřní upevnění       |
| Izolovaná montáž        | ano                    |
| Vojenské provedení      | ne                     |

## Rozměrový obrázek

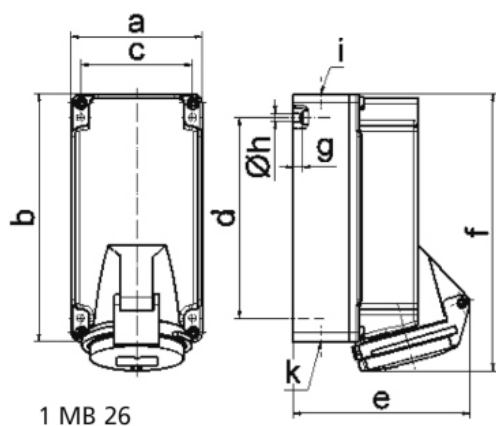

| Ampere<br>Polzahl          | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 |  |  |  |  |
|----------------------------|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| a                          | 90,0    | 90,0    | 90,0    |  |  |  |  |
| b                          | 170,0   | 170,0   | 170,0   |  |  |  |  |
| c                          | 77,0    | 77,0    | 77,0    |  |  |  |  |
| d                          | 137,5   | 137,5   | 137,5   |  |  |  |  |
| e                          | 109,0   | 115,0   | 124,0   |  |  |  |  |
| f                          | 188,0   | 189,0   | 190,0   |  |  |  |  |
| g                          | 6,5     | 6,5     | 6,5     |  |  |  |  |
| h ø                        | 5,5     | 5,5     | 5,5     |  |  |  |  |
| i                          | M20     | M20     | M20     |  |  |  |  |
| k                          | M20/25  | M20/25  | M20/25  |  |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1,5     | 1,5     | 1,5     |  |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 4       | 4       | 4       |  |  |  |  |
|                            |         |         |         |  |  |  |  |