

Zásuvka nástěnná QUICK-CONNECT TE



Položka	
Kód položky	110094
Parametry	16A 5P (3P+N+PE) 400V IP67 6h
EAN	4024941059237
Počet ks v balení	1 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná QUICK-CONNECT TE
Proud	16A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	400V (200/346 do 240/415V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 3000, červená
Barva součástí	víčko červené RAL 3000 bajonetová matice šedá RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	4,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM20 nahoře, 1xM25/20 dole
Výška	195,0 mm
Šířka	90,0 mm
Hloubka	123,0 mm
Materiál pouzdra	polykarbonát

Popis položky

Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi
-------------------	--

Další technické parametry

	vstup 1 x nahoře otevřený, 2 x dole uzavřený spodní díl pouzdra otočný o 180° bezšroubové připojení vodičů QUICK-CONNECT je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slané vodiče není třeba ukončovat dutinkami)
--	--


Logistické údaje

EAN	4024941059237
Hmotnost (karton)	0,06 kg
Balení	karton
Množství	1 ks
Délka	205 mm
Šířka	102 mm
Výška	134 mm
Objem	2118,48 cm ³

Etim

Provedení	Na omítku
Intenzita proudu IEC	16
Počet pólů	5
Napětí podle EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) červená
Pozice zemního kontaktu	6
Rozlišovací barva	Červená
Číslo RAL	3000
Stupeň krytí (IP)	IP67
Způsob připojení	Bezšroubová svorka
Kabelový přívod	Šroubení
Materiál	Plast
Typ upevnění	Vnitřní upevnění
Izolovaná montáž	ano
Vojenské provedení	ne

Rozměrový obrázek

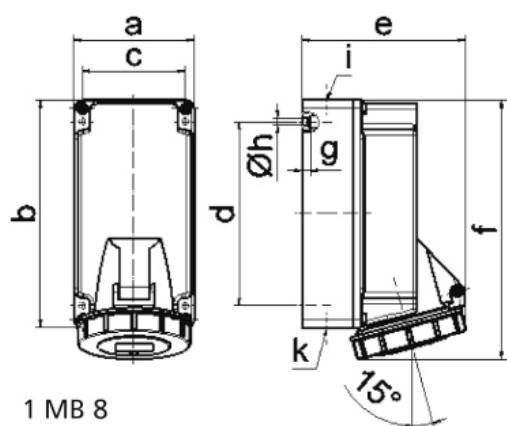

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5			
a	90,0	90,0	90,0			
b	170,0	170,0	170,0			
c	77,0	77,0	77,0			
d	137,5	137,5	137,5			
e	108,0	115,0	122,0			
f	191,5	191,5	195,0			
g	6,5	6,5	6,5			
h ø	5,5	5,5	5,5			
i	M20	M20	M20			
k	M20/25	M20/25	M20/25			
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5			
Leiter mm² max	4	4	4			