

Zásuvka nástěnná QUICK-CONNECT



| Položka | |
|--------------------|-----------------------------|
| Kód položky | 110546 |
| Parametry | 16A 4P (3P+PE) 400V IP44 6h |
| EAN | 4024941938419 |
| Počet ks v balení | 10 ks |


| Popis položky | |
|-------------------------|---|
| Skupina | Zásuvka nástěnná QUICK-CONNECT |
| Proud | 16A |
| Počet pólů | 4P (3P+PE) |
| Hodinový úhel | 6h |
| Napětí | 400V (380 do 415V) |
| Frekvence | 50 a 60Hz |
| Stupeň ochrany krytem | IP44 |
| Rozlišovací barva | RAL 3000, červená |
| Barva součástí | víčko červené RAL 3000 |
| Technologie připojení | Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky |
| Maximální průřez vodiče | 4,0 mm ² |
| Vývod kabelu | 1xM20 nahoře, 2xM20/25 |
| Výška | 96,0 mm |
| Šířka | 102,0 mm |
| Hloubka | 123,0 mm |
| Materiál pouzdra | polyamid |
| Materiál kontaktů | nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi |

| Další technické parametry | |
|---------------------------|--|
| | vylamovací vstup bezšroubové připojení vodičů QUICK-CONNECT je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přítlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slané vodiče není třeba ukončovat dutinkami) |

| Logistické údaje | |
|--------------------------|-------------------------|
| Hmotnost (ks) | 0,335 kg |
| Balení | jednotka |
| Množství | 1 ks |
| EAN | 4024941938419 |
| Délka | 410 mm |
| Šířka | 285 mm |
| Hmotnost (karton) | 3,576 kg |
| Balení | karton |
| Množství | 10 ks |
| Délka | 330 mm |
| Šířka | 216 mm |
| Výška | 260 mm |
| Objem | 17062,5 cm ³ |

| Etim | |
|-------------------------|--------------------------|
| Provedení | Na omítku |
| Intenzita proudu IEC | 16 |
| Počet pólů | 4 |
| Napětí podle EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) červená |
| Pozice zemního kontaktu | 6 |
| Rozlišovací barva | Červená |
| Číslo RAL | 3000 |
| Stupeň krytí (IP) | IP44 |
| Způsob připojení | Bezšroubová svorka |
| Kabelový přívod | Šroubení |
| Materiál | Plast |
| Typ upevnění | Vnitřní upevnění |
| Izolovaná montáž | ano |
| Vojenské provedení | ne |

Rozměrový obrázek

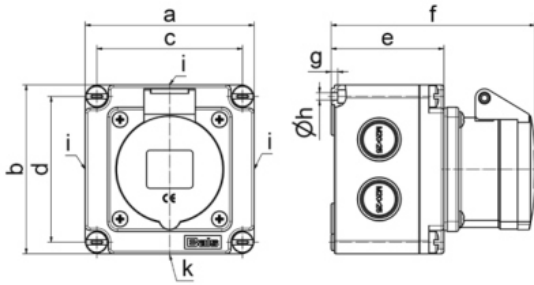

1 MB 120

| Ampere Polzahl | 16 3 | 16 4 | 16 5 | 32 3 | 32 4 | 32 5 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| a | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| b | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| c | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
| d | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
| e | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
| f | 119,0 | 121,0 | 122,0 | 130,0 | 130,0 | 131,0 |
| g | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| h ø | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| i | 2xM20/25 | 2xM20/25 | 2xM20/25 | 2xM20/25 | 2xM20/25 | 2xM20/25 |
| k | M20/25 | M20/25 | M20/25 | M20/25 | M20/25 | M20/25 |
| Leiter mm ² min | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Leiter mm ² max | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 |
| | | | | | | |