

# Zásuvka nástěnná QUICK-CONNECT TE



Položka	
Kód položky	<b>110567</b>
Parametry	16A 5P (3P+N+PE) 230V IP67 9h
EAN	4024941938648
Počet ks v balení	10 ks


Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná QUICK-CONNECT TE
Proud	16A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	9h
Napětí	230V (120/208 do 144/250V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 5015, modrá
Barva součástí	víčko modré RAL 5015
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	4,0 mm <sup>2</sup>
Vývod kabelu	1xM20 nahoře, 2xM20/25
Výška	102,0 mm
Šířka	102,0 mm
Hloubka	125,0 mm
Materiál pouzdra	ABS/polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry	
	vylamovací vstup bezšroubové připojení vodičů <b>QUICK-CONNECT</b> je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slaněné vodiče není třeba ukončovat dutinkami)

Logistické údaje	
<b>Hmotnost (ks)</b>	0,375 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941938648
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
<b>Hmotnost (karton)</b>	3,956 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	325 mm
Šířka	217 mm
Výška	210 mm
Objem	13588,4 cm <sup>3</sup>

Etim	
Provedení	Na omítku
Intenzita proudu IEC	16
Počet pólů	5
Napětí podle EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) modrá
Pozice zemního kontaktu	9
Rozlišovací barva	Modrá
Číslo RAL	5015
Stupeň krytí (IP)	IP67
Způsob připojení	Bezšroubová svorka
Kabelový přívod	Šroubení
Materiál	Plast
Typ upevnění	Vnitřní upevnění
Izolovaná montáž	ano
Vojenské provedení	ne

## Rozměrový obrázek

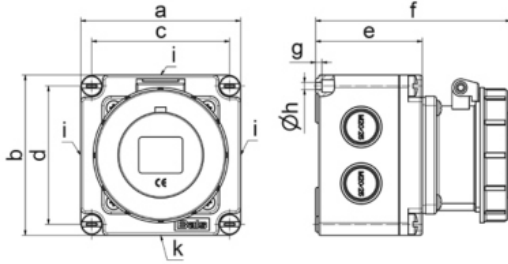

1 MB 121

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
b	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
c	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
d	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
e	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
f	124,0	125,0	124,0	134,0	134,0	134,0
g	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
h ø	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
i	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25
k	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10