

Zásuvka nástěnná



Položka	
Kód položky	1108
Parametry	63A 5P (3P+N+PE) >50V zelená >300-500Hz IP44 2h
EAN	4024941011082
Počet ks v balení	5 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná GT
Proud	63A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	2h
Napětí	>50V zelené >300-500Hz
Frekvence	více než 300Hz až do 500Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 6002, zelená
Barva součástí	víčko zelené RAL 6002 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	25,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM40 nahoře, 2xM32 dole
Výška	226,0 mm
Šířka	119,0 mm
Hloubka	173,0 mm
Materiál pouzdra	polykarbonát
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry

vstup 1 x nahoře otevřený, 2 x dole uzavřený
spodní díl pouzdra otočný o 180°

Logistické údaje


Hmotnost (ks)	0,825 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941011082
Délka	410 mm
Šířka	285 mm

Hmotnost (karton)	4,46 kg
Balení	karton
Množství	5 ks
Délka	345 mm
Šířka	345 mm
Výška	217 mm
Objem	24276 cm ³

Etim

Provedení	Na omítku
Intenzita proudu IEC	63
Počet pólů	5
Napětí podle EN 60309-2	50-500 V (>300-500 Hz) zelená
Pozice zemního kontaktu	2
Rozlišovací barva	Zelená
Číslo RAL	6002
Stupeň krytí (IP)	IP44
Způsob připojení	Šroubová svorka
Kabelový přívod	Šroubení
Materiál	Plast
Typ upevnění	Vnitřní upevnění
Izolovaná montáž	ano
Vojenské provedení	ne

Rozměrový obrázek

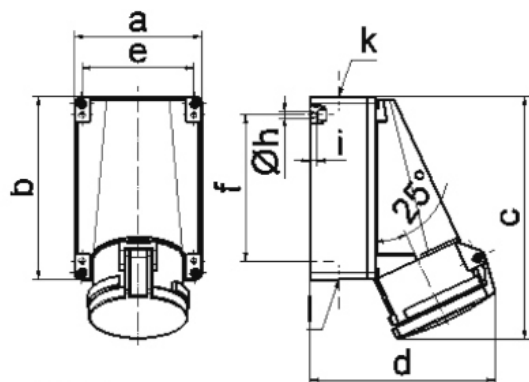

1 MB 4

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5			
a	118,0	118,0	118,0			
b	170,0	170,0	170,0			
c	223,0	223,0	223,0			
d	168,0	168,0	168,0			
e	104,0	104,0	104,0			
f	136,0	136,0	136,0			
h ø	6,1	6,1	6,1			
i	6,0	6,0	6,0			
k	M40	M40	M40			
l	M 32/32	M 32/32	M 32/32			
Leiter mm ² min	6	6	6			
Leiter mm ² max	25	25	25			