

# Zásuvka nástěnná



| Položka           |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Kód položky       | 11219                         |
| Parametry         | 16A 5P (3P+N+PE) 500V IP44 7h |
| EAN               | 4024941112192                 |
| Počet ks v balení | 10 ks                         |

| Popis položky           |                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skupina                 | Zásuvka nástěnná GT                                                                                                  |
| Proud                   | 16A                                                                                                                  |
| Počet pólů              | 5P (3P+N+PE)                                                                                                         |
| Hodinový úhel           | 7h                                                                                                                   |
| Napětí                  | 500V (277/480 do 288/500V)                                                                                           |
| Frekvence               | 50 a 60Hz                                                                                                            |
| Stupeň ochrany krytem   | IP44                                                                                                                 |
| Rozlišovací barva       | RAL 9005, černá                                                                                                      |
| Barva součástí          | víčko černé RAL 9005<br>zadní díl pouzdra šedý RAL 7035<br>přední díl pouzdra šedý RAL 7035<br>límeček šedý RAL 7035 |
| Technologie připojení   | šroubové svorky                                                                                                      |
| Maximální průřez vodiče | 4,0 mm <sup>2</sup>                                                                                                  |
| Vývod kabelu            | 1xM25 nahoře, 2xM25 dole                                                                                             |
| Materiál pouzdra        | polyamid                                                                                                             |
| Materiál kontaktů       | nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi                                                        |

**Další technické parametry**

vstup 1 x nahoře otevřený, 2 x dole uzavřený  
spodní díl pouzdra otočný o 180°  
v základně pouzdra 4 vylamovací otvory

**Logistické údaje****Hmotnost (ks)**

0,34 kg

Balení

jednotka

Množství

1 ks

EAN

4024941112192

Délka

410 mm

Šířka

285 mm

**Hmotnost (karton)**

3,626 kg

Balení

karton

Množství

10 ks

Délka

330 mm

Šířka

216 mm

Výška

260 mm

Objem

17062,5 cm<sup>3</sup>**Etim**

Provedení

Na omítku

Intenzita proudu IEC

16

Počet pólů

5

Napětí podle EN 60309-2

500 V (50+60 Hz) černá

Pozice zemnicího kontaktu

7

Rozlišovací barva

Černá

Číslo RAL

9005

Stupeň krytí (IP)

IP44

Způsob připojení

Šroubová svorka

Kabelový přívod

Šroubení

Materiál

Plast

Typ upevnění

Vnitřní upevnění


Izolovaná montáž

ano

Vojenské provedení

ne

## Rozměrový obrázek

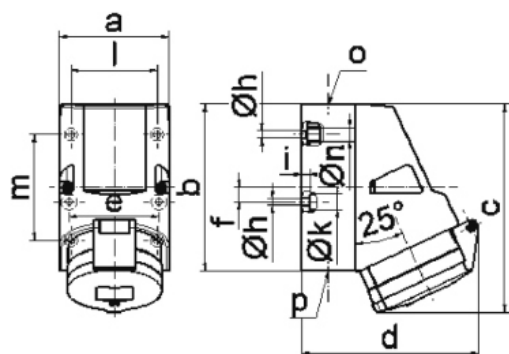

1 MB 2

| Ampere         | 16      | 16      | 32      | 32      | 32      |  |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| Polzahl        | 4       | 5       | 3       | 4       | 5       |  |
| a              | 83,0    | 83,0    | 83,0    | 83,0    | 83,0    |  |
| b              | 126,0   | 126,0   | 126,0   | 126,0   | 126,0   |  |
| c              | 153,0   | 155,0   | 155,0   | 155,0   | 155,0   |  |
| d              | 127,0   | 130,0   | 130,0   | 130,0   | 136,0   |  |
| e              | 68,0    | 68,0    | 68,0    | 68,0    | 68,0    |  |
| f              | 11,0    | 11,0    | 11,0    | 11,0    | 11,0    |  |
| h ø            | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     |  |
| i              | 6,5     | 6,5     | 6,5     | 6,5     | 6,5     |  |
| k ø            | 12,0    | 12,0    | 12,0    | 12,0    | 12,0    |  |
| l              | 65,0    | 65,0    | 65,0    | 65,0    | 65,0    |  |
| m              | 80,0    | 80,0    | 80,0    | 80,0    | 80,0    |  |
| n ø            | 10,0    | 10,0    | 10,0    | 10,0    | 10,0    |  |
| o              | M25     | M25     | M25     | M25     | M25     |  |
| p              | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 |  |
| Leiter mm² min | 1,5     | 1,5     | 2,5     | 2,5     | 2,5     |  |
| Leiter mm² max | 4       | 4       | 10      | 10      | 10      |  |