

# Zásuvka nástěnná



| Položka           |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Kód položky       | 1125                        |
| Parametry         | 63A 4P (3P+PE) 110V IP44 4h |
| EAN               | 4024941011259               |
| Počet ks v balení | 5 ks                        |

| Popis položky           |                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skupina                 | Zásuvka nástěnná GT                                                                                      |
| Proud                   | 63A                                                                                                      |
| Počet pólů              | 4P (3P+PE)                                                                                               |
| Hodinový úhel           | 4h                                                                                                       |
| Napětí                  | 110V (100 do 130V)                                                                                       |
| Frekvence               | 50 a 60Hz                                                                                                |
| Stupeň ochrany krytem   | IP44                                                                                                     |
| Rozlišovací barva       | RAL 1012, žlutá                                                                                          |
| Barva součástí          | víčko žluté RAL 1012<br>zadní díl pouzdra šedý RAL 7035<br>přední díl pouzdra šedý RAL 7035              |
| Technologie připojení   | Kontex-Kontakt, šroubové svorky                                                                          |
| Maximální průřez vodiče | 25,0 mm <sup>2</sup>                                                                                     |
| Vývod kabelu            | 1xM40 nahoře, 2xM32 dole                                                                                 |
| Výška                   | 226,0 mm                                                                                                 |
| Šířka                   | 119,0 mm                                                                                                 |
| Hloubka                 | 173,0 mm                                                                                                 |
| Materiál pouzdra        | polykarbonát                                                                                             |
| Materiál kontaktů       | nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi |

**Další technické parametry**

vstup 1 x nahoře otevřený, 2 x dole uzavřený  
spodní díl pouzdra otočný o 180°


**Logistické údaje**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| EAN                      | 4024941011259         |
| <b>Hmotnost (karton)</b> | 4,535 kg              |
| Balení                   | karton                |
| Množství                 | 5 ks                  |
| Délka                    | 345 mm                |
| Šířka                    | 345 mm                |
| Výška                    | 217 mm                |
| Objem                    | 24276 cm <sup>3</sup> |

**Etim**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Provedení               | Na omítku              |
| Intenzita proudu IEC    | 63                     |
| Počet pólů              | 4                      |
| Napětí podle EN 60309-2 | 110 V (50+60 Hz) žlutá |
| Pozice zemního kontaktu | 4                      |
| Rozlišovací barva       | Žlutá                  |
| Číslo RAL               | 1012                   |
| Stupeň krytí (IP)       | IP44                   |
| Způsob připojení        | Šroubová svorka        |
| Kabelový přívod         | Šroubení               |
| Materiál                | Plast                  |
| Typ upevnění            | Vnitřní upevnění       |
| Izolovaná montáž        | ano                    |
| Vojenské provedení      | ne                     |

## Rozměrový obrázek

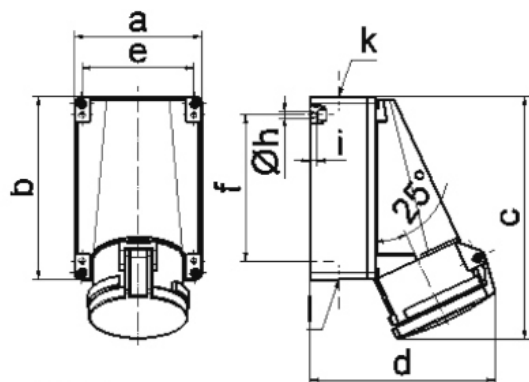

1 MB 4

| Ampere<br>Polzahl          | 63<br>3 | 63<br>4 | 63<br>5 |  |  |  |
|----------------------------|---------|---------|---------|--|--|--|
| a                          | 118,0   | 118,0   | 118,0   |  |  |  |
| b                          | 170,0   | 170,0   | 170,0   |  |  |  |
| c                          | 223,0   | 223,0   | 223,0   |  |  |  |
| d                          | 168,0   | 168,0   | 168,0   |  |  |  |
| e                          | 104,0   | 104,0   | 104,0   |  |  |  |
| f                          | 136,0   | 136,0   | 136,0   |  |  |  |
| h ø                        | 6,1     | 6,1     | 6,1     |  |  |  |
| i                          | 6,0     | 6,0     | 6,0     |  |  |  |
| k                          | M40     | M40     | M40     |  |  |  |
| l                          | M 32/32 | M 32/32 | M 32/32 |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 6       | 6       | 6       |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 25      | 25      | 25      |  |  |  |
|                            |         |         |         |  |  |  |