

Zásuvka nástěnná



Položka	
Kód položky	1138
Parametry	16A 4P (3P+PE) 500V IP67 7h
EAN	4024941011389
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná
Proud	16A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	7h
Napětí	500V (480 do 500V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 9005, černá
Barva součástí	víčko černé RAL 9005 bajonetová matice šedá RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	4,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM20 nahoře
Výška	131,0 mm
Šířka	79,0 mm
Hloubka	115,0 mm
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi

Další technické parametry

vstup 1 x nahoře otevřený, 1 x dole uzavřený, 1 x vzadu uzavřený
spodní díl pouzdra otočný o 180°


Logistické údaje

Hmotnost (ks)	0,262 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941011389
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	2,813 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	387 mm
Šířka	222 mm
Výška	150 mm
Objem	11029,5 cm ³

Etim

Provedení	Na omítku
Intenzita proudu IEC	16
Počet pólů	4
Napětí podle EN 60309-2	500 V (50+60 Hz) černá
Pozice zemního kontaktu	7
Rozlišovací barva	Černá
Číslo RAL	9005
Stupeň krytí (IP)	IP67
Způsob připojení	Šroubová svorka
Kabelový přívod	Šroubení
Materiál	Plast
Typ upevnění	Vnitřní upevnění
Izolovaná montáž	ano
Vojenské provedení	ne

Rozměrový obrázek

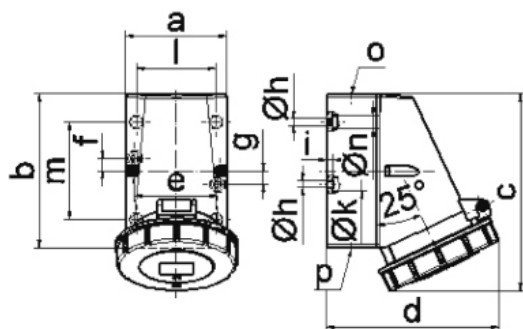

1 MB 13

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	64,0	75,0	75,0	83,0	83,0	83,0
b	87,0	100,0	100,0	126,0	126,0	126,0
c	115,0	130,0	130,0	160,0	160,0	160,0
d	103,0	110,0	115,0	129,0	129,0	135,0
e	51,0	59,0	59,0	68,0	68,0	68,0
f	20,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
g	20,0	-	-	-	-	-
h ø	4,1	5,1	5,1	5,5	5,5	5,5
i	4,5	4,5	4,5	6,5	6,5	6,5
k ø	8,0	10,0	10,0	12,0	12,0	12,0
l	-	-	-	65,0	65,0	65,0
m	-	-	-	80,0	80,0	80,0
n ø	-	-	-	10,0	10,0	10,0
o	M20	M20	M20	M25	M25	M25
p	für M20	für M20	für M20	2 x M25	2 x M25	2 x M25
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10