

Zásuvka nástěnná



Položka	
Kód položky	11441
Parametry	125A 4P (3P+PE) 400V IP67 6h
EAN	4024941114417
Počet ks v balení	1 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná GT
Proud	125A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	400V (380 do 415V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 3000, červená
Barva součástí	víčko červené RAL 3000 bajonetová matice šedá RAL 7035 Šrouby pouzdra šedé RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	70,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM50 nahoře
Výška	332,0 mm
Šířka	160,0 mm
Hloubka	168,0 mm
Materiál pouzdra	polykarbonát

Popis položky

Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi
-------------------	--

Další technické parametry

	vstup 1 x nahoře otevřený
--	---------------------------


Logistické údaje

EAN	4024941114417
Hmotnost (karton)	2,193 kg
Balení	karton
Množství	1 ks
Délka	440 mm
Šířka	225 mm
Výška	165 mm
Objem	13545 cm ³

Etim

Provedení	Na omítku
Intenzita proudu IEC	125
Počet pólů	4
Napětí podle EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) červená
Pozice zemního kontaktu	6
Rozlišovací barva	Červená
Číslo RAL	3000
Stupeň krytí (IP)	IP67
Způsob připojení	Šroubová svorka
Kabelový přívod	Šroubení
Materiál	Plast
Typ upevnění	Vnitřní upevnění
Izolovaná montáž	ano
Vojenské provedení	ne

Rozměrový obrázek

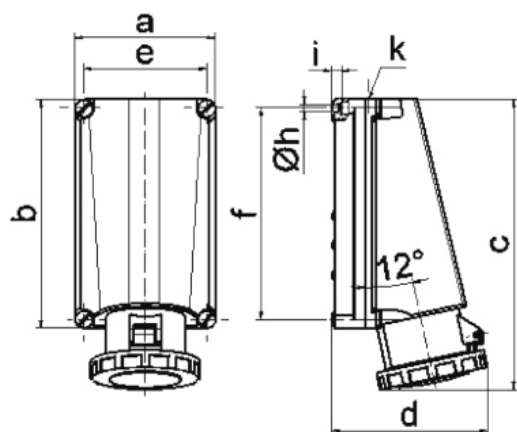

1 MB 20

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5			
a	160,0	160,0	160,0			
b	260,0	260,0	260,0			
c	330,0	330,0	330,0			
d	168,0	168,0	168,0			
e	140,0	140,0	140,0			
f	240,0	240,0	240,0			
h ø	8,3	8,3	8,3			
i	10,0	10,0	10,0			
k	M50	M50	M50			
Leiter mm ² min	25	25	25			
Leiter mm ² max	70	70	70			