

Zásuvka nástěnná chemicky odolná QUICK-CONNECT TE



Položka	
Kód položky	11449
Parametry	16A 4P (3P+PE) 400V IP44 6h
EAN	4024941114493
Počet ks v balení	1 ks

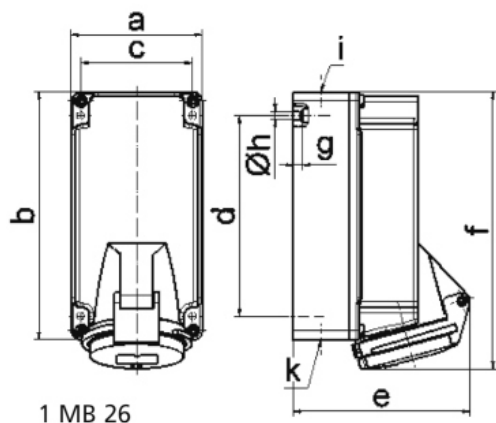
Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná QUICK-CONNECT TE
Proud	16A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	400V (380 do 415V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 3000, červená
Barva součástí	přední díl pouzdra béžový víčko červené RAL 3000 zadní díl pouzdra béžový
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	4,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM20 nahoře, 1xM25/20 dole
Materiál pouzdra	PC-PET
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry

vstup 1 x nahoře otevřený, 2 x dole uzavřený
 spodní díl pouzdra otočný o 180°
 bezšroubové připojení vodičů **QUICK-CONNECT** je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přítlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slané vodiče není třeba ukončovat dutinkami)

Logistické údaje

EAN	4024941114493
Hmotnost (karton)	0,06 kg
Balení	karton
Množství	1 ks
Délka	205 mm
Šířka	102 mm
Výška	134 mm
Objem	2118,48 cm ³

Rozměrový obrázek


Ampere	16	16	16				
Polzahl	3	4	5				
a	90,0	90,0	90,0				
b	170,0	170,0	170,0				
c	77,0	77,0	77,0				
d	137,5	137,5	137,5				
e	109,0	115,0	124,0				
f	188,0	189,0	190,0				
g	6,5	6,5	6,5				
h ø	5,5	5,5	5,5				
i	M20	M20	M20				
k	M20/25	M20/25	M20/25				
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5				
Leiter mm ² max	4	4	4				