

Zásuvka nástěnná QUICK-CONNECT TE



Položka	
Kód položky	11496
Parametry	32A 3P (2P+PE) 230V IP67 6h
EAN	4024941114967
Počet ks v balení	10 ks


Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná QUICK-CONNECT TE
Proud	32A
Počet pólů	3P (2P+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	230V (200 do 250V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 5015, modrá
Barva součástí	víčko modré RAL 5015 bajonetová matice šedá RAL 7035 šrouby pouzdra šedé RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	10,0 mm ²
Vývod kabelu	2xM25 nahoře, 2xM25 dole
Výška	260,0 mm
Šířka	118,0 mm
Hloubka	144,0 mm
Materiál pouzdra	polykarbonát

Popis položky	
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry	
	vstup 1 x nahoře otevřený, 1 x nahoře uzavřený a 2 x dole uzavřený bezšroubové připojení vodičů QUICK-CONNECT je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přítlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slané vodiče není třeba ukončovat dutinkami)

Logistické údaje	
EAN	4024941114967

Rozměrový obrázek

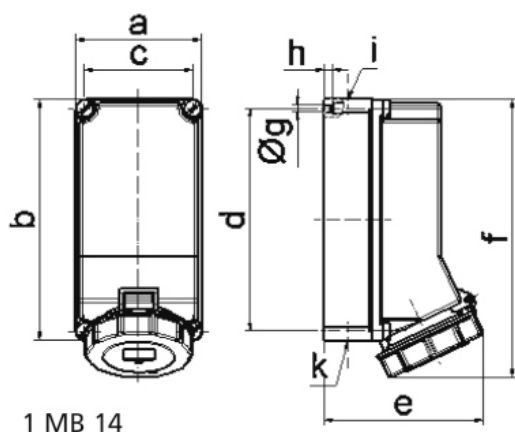

Ampere Polzahl	32 3	32 4	32 5			
a	118,0	118,0	118,0			
b	225,0	225,0	225,0			
c	101,0	101,0	101,0			
d	208,0	208,0	208,0			
e	143,0	143,0	149,0			
f	255,0	255,0	255,0			
g ø	6,5	6,5	6,5			
h	8,0	8,0	8,0			
i	2xM25	2xM25	2xM25			
k	2xM25	2xM25	2xM25			
Leiter mm² min	2,5	2,5	2,5			
Leiter mm² max	10	10	10			