

Zásuvka nástěnná



Položka	
Kód položky	11554
Parametry	16A 3P (2P+PE) 110V IP44 4h
EAN	4024941115544
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná GT
Proud	16A
Počet pólů	3P (2P+PE)
Hodinový úhel	4h
Napětí	110V (100 do 130V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 1012, žlutá
Barva součástí	víčko šedé RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 pouzdro šedé RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	4,0 mm ²
Vývod kabelu	průchodka
Výška	100,0 mm
Šířka	91,0 mm
Hloubka	79,500 mm
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi


Další technické parametryvstup 1 x nahoře otevřený, 1 x dole uzavřený, 1 x vzadu uzavřený
přímá**Logistické údaje**

Hmotnost (ks)	0,235 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941115544
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	2,502 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	258 mm
Šířka	183 mm
Výška	212 mm
Objem	8750 cm ³

Etim

Počet pólů	3
Napětí podle EN 60309-2	110 V (50+60 Hz) žlutá
Pozice zemního kontaktu	4
Rozlišovací barva	Žlutá
Číslo RAL	7035
Barva	Šedá
Napájení proudem	CEE 16 A
Typ provedení	Nástěnná zásuvka (AP)
Sestava	Vrchní část uzavřená

Rozměrový obrázek

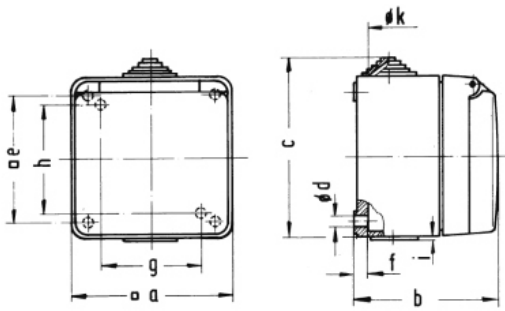

4 MB 16

Ampere Polzahl	16 3	16 5	32 5			
a □	91,0	91,0	90,0			
b	79,5	79,5	93,0			
c	100,0	100,0	112,5			
d ø	5,5	5,5	5,5			
e □	73,0	73,0	-			
f	7,0	7,0	6,0			
g	-	-	58,0			
h ø	-	-	73,0			
i	-	-	1,5			
k ø	20,0 max.	20,0 max.	8,0/ 20,0			