

Zásuvka nástěnná




Položka	
Kód položky	11616
Parametry	16A 4P (3P+PE) >50V zelená 100-300Hz IP44 10h
EAN	4024941116169
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná GT
Proud	16A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	10h
Napětí	>50V zelené 100-300Hz
Frekvence	100 až 300Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 6002, zelená
Barva součástí	víčko zelené RAL 6002 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035 límeček šedý RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	4,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM25 nahoře, 2xM25 dole
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi

Další technické parametry	
	vstup 1 x nahoře otevřený, 2 x dole uzavřený spodní díl pouzdra otočný o 180° v základně pouzdra 4 vylamovací otvory

Logistické údaje	
Hmotnost (ks)	0,319 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941116169
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	3,416 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	330 mm
Šířka	216 mm
Výška	260 mm
Objem	17062,5 cm ³

Rozměrový obrázek

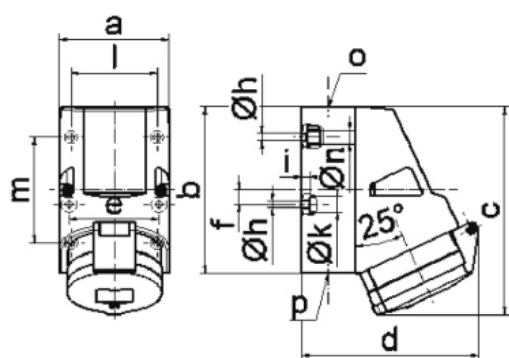

1 MB 2

Ampere	16	16	32	32	32
Polzahl	4	5	3	4	5
a	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0
b	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
c	153,0	155,0	155,0	155,0	155,0
d	127,0	130,0	130,0	130,0	136,0
e	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
i	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
k ø	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
l	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
m	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
n ø	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
o	M25	M25	M25	M25	M25
p	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25
Leiter mm ² min	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	10	10	10