

# Zásuvka nástěnná



Položka	
Kód položky	<b>11725</b>
Parametry	16A 5P (3P+N+PE) 230V IP44 9h
EAN	4024941117258
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná GT
Proud	16A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	9h
Napětí	230V (120/208 do 144/250V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 5015, modrá
Barva součástí	límeč modrý RAL 5015 víčko modré RAL 5015 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	4,0 mm <sup>2</sup>
Vývod kabelu	1xM25 nahoře
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi

**Další technické parametry**

vstup 1 x nahoře otevřený, 1 x vzadu uzavřený


**Logistické údaje**

<b>Hmotnost (ks)</b>	0,236 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941117258
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
<b>Hmotnost (karton)</b>	2,553 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	387 mm
Šířka	222 mm
Výška	150 mm
Objem	11029,5 cm <sup>3</sup>

**Etim**

Provedení	Na omítku
Intenzita proudu IEC	16
Počet pólů	5
Napětí podle EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) modrá
Pozice zemního kontaktu	9
Rozlišovací barva	Modrá
Číslo RAL	5015
Stupeň krytí (IP)	IP44
Způsob připojení	Šroubová svorka
Kabelový přívod	Šroubení
Materiál	Plast
Typ upevnění	Vnější upevnění
Izolovaná montáž	ano
Vojenské provedení	ne

**Rozměrový obrázek**

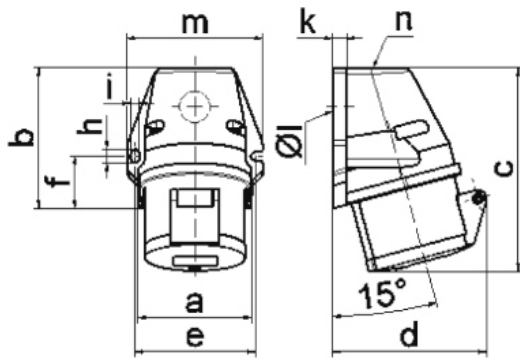

1 MB 19

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	130,0	130,0	131,0	142,0	142,0	142,0
d	85,0	96,0	98,0	103,0	103,0	106,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10