

Zásuvka nástěnná chemicky odolná TE



Položka	
Kód položky	11802
Parametry	63A 4P (3P+PE) 500V IP44 7h
EAN	4024941118026
Počet ks v balení	1 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná TE
Proud	63A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	7h
Napětí	500V (480 do 500V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 9005, černá
Barva součástí	víčko černé RAL 9005 přední díl pouzdra béžový zadní díl pouzdra béžový Šrouby pouzdra béžové
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	25,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM40 nahoře, 1xM40/M32 dole
Materiál pouzdra	PC-PET
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry

vstup 1 x nahoře otevřený, 2 x dole otevřený

Logistické údaje

EAN 4024941118026

Hmotnost (karton) 1,826 kg

Balení karton

Množství 1 ks

Délka 325 mm

Šířka 217 mm

Výška 210 mm

Objem 13588,4 cm³**Etim**

Provedení Na omítku

Intenzita proudu IEC 63

Počet pólů 4

Napětí podle EN 60309-2 500 V (50+60 Hz) černá

Pozice zemního kontaktu 7

Rozlišovací barva Černá

Číslo RAL 9005

Stupeň krytí (IP) IP44

Způsob připojení Šroubová svorka

Kabelový přívod Šroubení


Materiál Plast

Typ upevnění Vnitřní upevnění

Izolovaná montáž ano

Vojenské provedení ne

Rozměrový obrázek

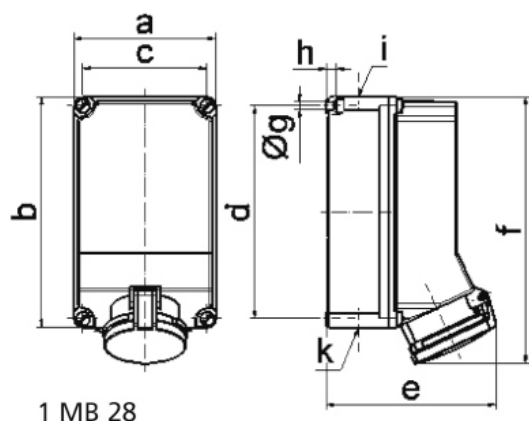

Ampere Polzahl	63 3/4	63 5				
a	160,0	160,0				
b	260,0	260,0				
c	140,0	140,0				
d	240,0	240,0				
e	184,0	184,0				
f	302,0	302,0				
g Ø	8,1	8,1				
h	10,0	10,0				
i	M40	M40				
k	M32/40	M32/40				
Leiter mm ² min	6	6				
Leiter mm ² max	25	25				