

Zásuvka nástěnná chemicky odolná TE



Položka	
Kód položky	11813
Parametry	125A 4P (3P+PE) 400V IP67 6h
EAN	4024941118132
Počet ks v balení	1 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná TE
Proud	125A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	400V (380 do 415V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 3000, červená
Barva součástí	bajonetová matice béžová přední díl pouzdra béžový víčko červené RAL 3000 zadní díl pouzdra béžový Šrouby pouzdra béžové
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	70,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM40 nahoře, 1xM50/M40 dole
Materiál pouzdra	PC-PET
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry

vstup 1 x nahoře otevřený, 2 x dole otevřený

Logistické údaje

EAN 4024941118132

Hmotnost (karton) 3,467 kg

Balení karton

Množství 1 ks

Délka 560 mm

Šířka 215 mm

Výška 260 mm

Objem 26400 cm³**Etim**

Provedení Na omítku

Intenzita proudu IEC 125

Počet pólů 4

Napětí podle EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) červená

Pozice zemního kontaktu 6

Rozlišovací barva Červená

Číslo RAL 3000

Stupeň krytí (IP) IP67

Způsob připojení Šroubová svorka

Kabelový přívod Šroubení


Materiál Plast

Typ upevnění Vnitřní upevnění

Izolovaná montáž ano

Vojenské provedení ne

Rozměrový obrázek

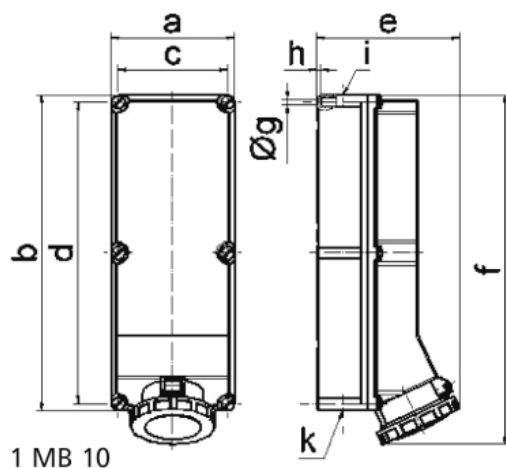

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5			
a	180,0	180,0	180,0			
b	460,0	460,0	460,0			
c	160,0	160,0	160,0			
d	440,0	440,0	440,0			
e	208,0	208,0	208,0			
f	510,0	510,0	510,0			
g ø	8,3	8,3	8,3			
h	6,5	6,5	6,5			
i	M40	M40	M40			
k	M40/50	M40/50	M40/50			
Leiter mm ² min	25	25	25			
Leiter mm ² max	70	70	70			