

Zásuvka nástěnná chemicky odolná TE




Položka	
Kód položky	11814
Parametry	125A 4P (3P+PE) 500V IP67 7h
EAN	4024941118149
Počet ks v balení	1 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná TE
Proud	125A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	7h
Napětí	500V (480 do 500V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 9005, černá
Barva součástí	bajonetová matice béžová víčko černé RAL 9005 přední díl pouzdra béžový zadní díl pouzdra béžový Šrouby pouzdra béžové
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	70,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM40 nahoře, 1xM50/M40 dole
Materiál pouzdra	PC-PET
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry	
	vstup 1 x nahoře otevřený, 2 x dole otevřený

Logistické údaje	
EAN	4024941118149

Rozměrový obrázek

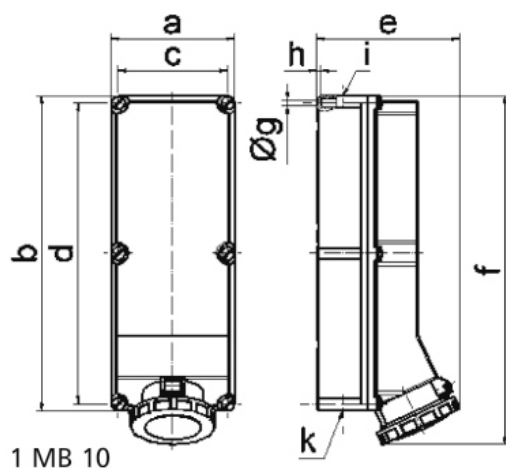

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5			
a	180,0	180,0	180,0			
b	460,0	460,0	460,0			
c	160,0	160,0	160,0			
d	440,0	440,0	440,0			
e	208,0	208,0	208,0			
f	510,0	510,0	510,0			
g ø	8,3	8,3	8,3			
h	6,5	6,5	6,5			
i	M40	M40	M40			
k	M40/50	M40/50	M40/50			
Leiter mm² min	25	25	25			
Leiter mm² max	70	70	70			