

Zásuvka nástěnná chemicky odolná TE



Položka	
Kód položky	11823
Parametry	63A 4P (3P+PE) 400V IP67 6h
EAN	4024941118231
Počet ks v balení	5 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná TE
Proud	63A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	400V (380 do 415V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 3000, červená
Barva součástí	bajonetová matice béžová přední díl pouzdra béžový víčko červené RAL 3000 zadní díl pouzdra béžový
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	25,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM40 nahoře, 2xM32 dole
Materiál pouzdra	PC-PET
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry

vstup 1 x nahoře otevřený, 2 x dole uzavřený
spodní díl pouzdra otočný o 180°

Logistické údaje

EAN 4024941118231

Hmotnost (karton) 4,935 kg

Balení karton

Množství 5 ks

Délka 345 mm

Šířka 345 mm

Výška 217 mm

Objem 24276 cm³

Etim

Provedení Na omítku

Intenzita proudu IEC 63

Počet pólů 4

Napětí podle EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) červená

Pozice zemního kontaktu 6

Rozlišovací barva Červená

Číslo RAL 3000

Stupeň krytí (IP) IP67

Způsob připojení Šroubová svorka

Kabelový přívod Šroubení


Materiál Plast

Typ upevnění Vnitřní upevnění

Izolovaná montáž ano

Vojenské provedení ne

Rozměrový obrázek

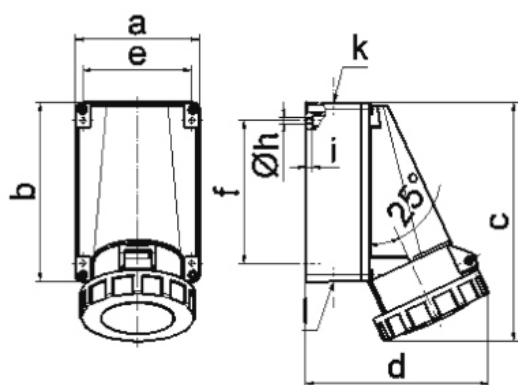

1 MB 3

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5			
a	118,0	118,0	118,0			
b	170,0	170,0	170,0			
c	228,0	228,0	228,0			
d	176,0	176,0	176,0			
e	104,0	104,0	104,0			
f	136,0	136,0	136,0			
h ø	6,1	6,1	6,1			
i	6,0	6,0	6,0			
k	M40	M40	M40			
l	M32/32	M32/32	M32/32			
Leiter mm² min	6	6	6			
Leiter mm² max	25	25	25			