

# Zásuvka nástěnná



Položka	
<b>Kód položky</b>	<b>1185</b>
Parametry	16A 5P (3P+N+PE) 230V IP44 9h
EAN	4024941011853
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná GT
Proud	16A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	9h
Napětí	230V (120/208 do 144/250V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 5015, modrá
Barva součástí	víčko šedé RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 pouzdro šedé RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	4,0 mm <sup>2</sup>
Vývod kabelu	průchodka
Výška	100,0 mm
Šířka	91,0 mm
Hloubka	79,500 mm
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi


**Další technické parametry**vstup 1 x nahoře otevřený, 1 x dole uzavřený, 1 x vzadu uzavřený  
přímá**Logistické údaje**

<b>Hmotnost (ks)</b>	0,29 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941011853
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
<b>Hmotnost (karton)</b>	3,049 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	258 mm
Šířka	183 mm
Výška	212 mm
Objem	8750 cm <sup>3</sup>

**Etim**

Počet pólů	5
Napětí podle EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) modrá
Pozice zemního kontaktu	9
Rozlišovací barva	Modrá
Číslo RAL	7035
Barva	Šedá
Napájení proudem	CEE 16 A
Typ provedení	Nástěnná zásuvka (AP)
Sestava	Vrchní část uzavřená

**Rozměrový obrázek**

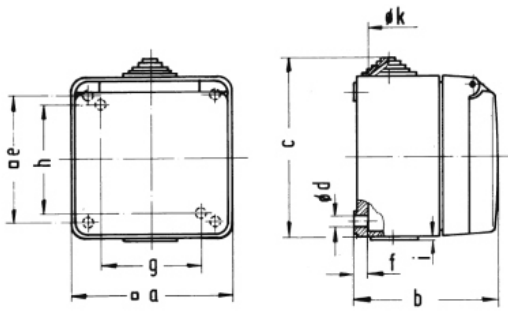

Ampere Polzahl	16 3	16 5	32 5			
a □	91,0	91,0	90,0			
b	79,5	79,5	93,0			
c	100,0	100,0	112,5			
d ø	5,5	5,5	5,5			
e □	73,0	73,0	-			
f	7,0	7,0	6,0			
g	-	-	58,0			
h ø	-	-	73,0			
i	-	-	1,5			
k ø	20,0 max.	20,0 max.	8,0/ 20,0			

4 MB 16