

Zásuvka nástěnná QUICK-CONNECT



Položka	
Kód položky	11914
Parametry	16A 4P (3P+PE) 500V IP44 7h
EAN	4024941119146
Počet ks v balení	10 ks


Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná QUICK-CONNECT
Proud	16A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	7h
Napětí	500V (480 do 500V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 9005, černá
Barva součástí	límeč černý RAL 9005 víčko černé RAL 9005 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	4,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM25 nahoře
Výška	130,0 mm
Šířka	87,0 mm
Hloubka	96,0 mm
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi

Další technické parametry	
	vstup 1 x nahoře otevřený, 1 x vzadu uzavřený bezšroubové připojení vodičů QUICK-CONNECT je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slanění vodiče není třeba ukončovat dutinkami)

Logistické údaje	
Hmotnost (ks)	0,205 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941119146
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	2,243 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	387 mm
Šířka	222 mm
Výška	150 mm
Objem	11029,5 cm ³

Etim	
Provedení	Na omítku
Intenzita proudu IEC	16
Počet pólů	4
Napětí podle EN 60309-2	500 V (50+60 Hz) černá
Pozice zemního kontaktu	7
Rozlišovací barva	Černá
Číslo RAL	9005
Stupeň krytí (IP)	IP44
Způsob připojení	Bezšroubová svorka
Kabelový přívod	Šroubení
Materiál	Plast
Typ upevnění	Vnější upevnění
Izolovaná montáž	ano
Vojenské provedení	ne

Rozměrový obrázek

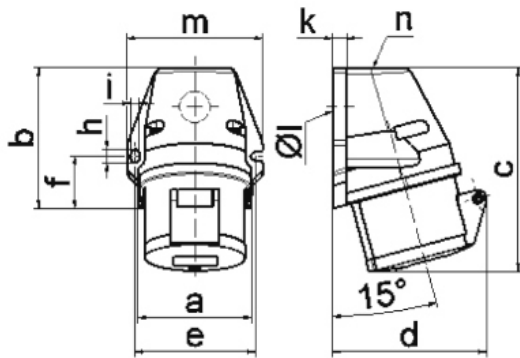

1 MB 19

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	130,0	130,0	131,0	142,0	142,0	142,0
d	85,0	96,0	98,0	103,0	103,0	106,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10