

Zásuvka nástěnná QUICK-CONNECT



Položka	
Kód položky	11945
Parametry	16A 4P (3P+PE) 500V IP44 7h
EAN	4024941119450
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná QUICK-CONNECT
Proud	16A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	7h
Napětí	500V (480 do 500V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 9005, černá
Barva součástí	víčko černé RAL 9005 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035 límeček šedý RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	4,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM25 nahoře, 2xM25 dole
Výška	153,0 mm
Šířka	127,0 mm
Hloubka	83,0 mm
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi

Další technické parametry

vstup 1 x nahoře otevřený, 2 x dole uzavřený
spodní díl pouzdra otočný o 180°
v základně pouzdra 4 vylamovací otvory
bezšroubové připojení vodičů **QUICK-CONNECT** je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slanění vodiče není třeba ukončovat dutinkami)


Logistické údaje

Hmotnost (ks)	0,305 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941119450
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	3,276 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	330 mm
Šířka	216 mm
Výška	260 mm
Objem	17062,5 cm ³

Etim

Provedení	Na omítku
Intenzita proudu IEC	16
Počet pólů	4
Napětí podle EN 60309-2	500 V (50+60 Hz) černá
Pozice zemního kontaktu	7
Rozlišovací barva	Černá
Číslo RAL	9005
Stupeň krytí (IP)	IP44
Způsob připojení	Bezšroubová svorka
Kabelový přívod	Šroubení
Materiál	Plast
Typ upevnění	Vnitřní upevnění
Izolovaná montáž	ano
Vojenské provedení	ne

Rozměrový obrázek

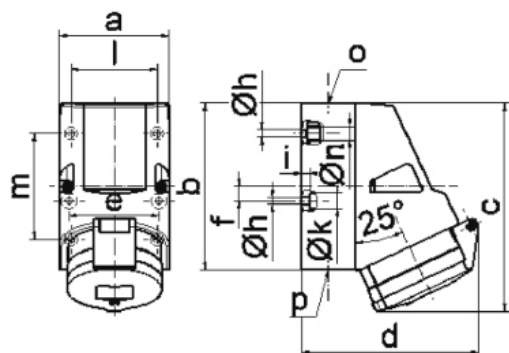

1 MB 2

Ampere Polzahl	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5	
a	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	
b	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	
c	153,0	155,0	155,0	155,0	155,0	
d	127,0	130,0	130,0	130,0	136,0	
e	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
h ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
i	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	
k ø	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
l	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	
m	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	
n ø	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
o	M25	M25	M25	M25	M25	
p	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25	
Leiter mm² min	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
Leiter mm² max	4	4	10	10	10	