

Zásuvka vestavná šikmá QUICK-CONNECT, černé provedení



Položka	
Kód položky	120440
Parametry	32A 4P (3P+PE) 400V IP44 6h
EAN	4024941938846
Počet ks v balení	10 ks


Popis položky	
Skupina	Zásuvka vestavná QC šikmá
Proud	32A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	400V (380 do 415V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 9005, černá
Barva součástí	pouzdro černé RAL 9005 víčko černé RAL 9005 pouzdro šedé RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	10,0 mm ²
Vývod kabelu	ostatní
Rozměr příruby - výška	85,0 mm
Rozměr příruby - šířka	85,0 mm
Rozteč montážních otvorů - výška	70,0 mm

Popis položky	
Rozteč montážních otvorů - šířka	70,0 mm
Připojení	šikmé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry	
	sklon 20° bezšroubové připojení vodičů QUICK-CONNECT je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slaněné vodiče není třeba ukončovat dutinkami)

Logistické údaje	
Hmotnost (ks)	0,23 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941938846
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	2,559 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	128 mm
Šířka	225 mm
Výška	399 mm
Objem	11491,2 cm ³

Rozměrový obrázek

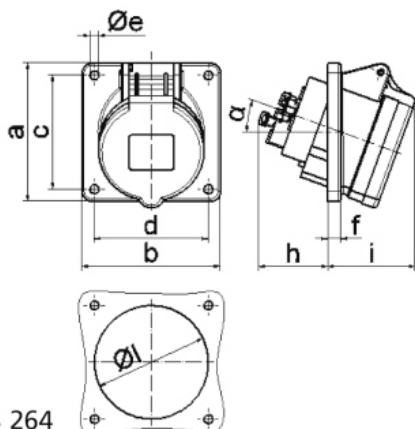

4 MB 264

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	55,0	55,0	55,0
i	50,0	51,0	54,0	60,0	60,0	60,0
l ø	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10