

Zásuvka vestavná šikmá



Položka	
Kód položky	12233
Parametry	63A 4P (3P+PE) >50V zelená >300-500Hz IP67 2h
EAN	4024941122337
Počet ks v balení	5 ks


Popis položky	
Skupina	Zásuvka vestavná šikmá
Proud	63A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	2h
Napětí	>50V zelené >300-500Hz
Frekvence	více než 300Hz až do 500Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 6002, zelená
Barva součástí	víčko zelené RAL 6002 bajonetová matice šedá RAL 7035 pouzdro šedé RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	25,0 mm ²
Vývod kabelu	ostatní
Výška	125,0 mm
Šířka	114,0 mm
Hloubka	147,0 mm
Rozměr příruby - výška	114,0 mm
Rozměr příruby - šířka	114,0 mm

Popis položky	
Rozteč montážních otvorů - výška	90,0 mm
Rozteč montážních otvorů - šířka	90,0 mm
Připojení	šikmé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry	
	sklon 15°

Logistické údaje	
Hmotnost (ks)	0,62 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941122337
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	3,264 kg
Balení	karton
Množství	5 ks
Délka	295 mm
Šířka	185 mm
Výška	215 mm
Objem	9975 cm ³

Rozměrový obrázek

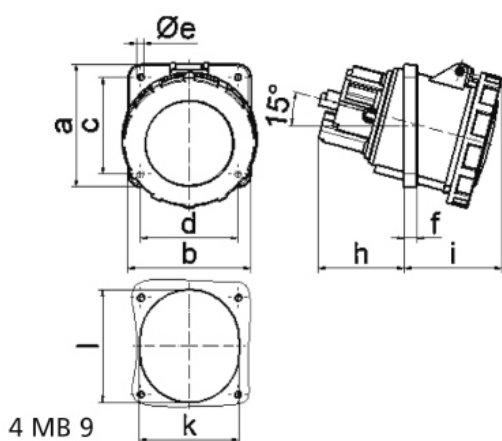

Ampere	63	63	63			
Polzahl	3	4	5			
a	114,0	114,0	114,0			
b	114,0	114,0	114,0			
c	90,0	90,0	90,0			
d	90,0	90,0	90,0			
e Ø	6,5	6,5	6,5			
f	12,0	12,0	12,0			
h	65,0	65,0	65,0			
i	80,0	80,0	80,0			
k	92,0	92,0	92,0			
l	92,0	92,0	92,0			
Leiter mm ² min	6	6	6			
Leiter mm ² max	25	25	25			