

Zásuvka vestavná šikmá TN



Položka	
Kód položky	12241
Parametry	63A 5P (3P+N+PE) >50V zelená >300-500Hz IP67 2h
EAN	4024941122412
Počet ks v balení	5 ks


Popis položky	
Skupina	Zásuvka vestavná TN šikmá
Proud	63A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	2h
Napětí	>50V zelené >300-500Hz
Frekvence	více než 300Hz až do 500Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 6031-F9, khaki
Barva součástí	bajonetová matice khaki RAL 6031-F9 víčko khaki RAL 6031-F9 pouzdro khaki RAL 6031-F9
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	25,0 mm ²
Vývod kabelu	ostatní
Rozměr příruby - výška	114,0 mm
Rozměr příruby - šířka	114,0 mm
Rozteč montážních otvorů - výška	90,0 mm
Rozteč montážních otvorů - šířka	90,0 mm
Připojení	šikmé

Popis položky	
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry	
	s pilotním kontaktem s krytem kontaktů na gumovém pásku

Logistické údaje	
Hmotnost (ks)	0,63 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941122412
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	3,314 kg
Balení	karton
Množství	5 ks
Délka	295 mm
Šířka	185 mm
Výška	215 mm
Objem	9975 cm3

Rozměrový obrázek

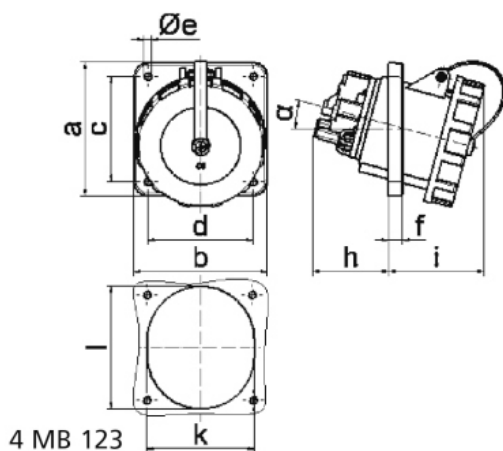

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5	125 3	125 4	125 5
a	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
b	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
c	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
d	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
e Ø	5,5	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5
f	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
h	65,0	65,0	65,0	82,0	82,0	82,0
i	82,0	82,0	82,0	90,0	90,0	90,0
k	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
l	92,0	92,0	92,0	105,0	105,0	105,0
α	15°	15°	15°	15°	15°	15°
Leiter mm² min	6,0	6,0	6,0	25,0	25,0	25,0
Leiter mm² max	25,0	25,0	25,0	70,0	70,0	70,0