

Zásuvka vestavná šikmá



Položka	
Kód položky	12389
Parametry	63A 5P (3P+N+PE) >50V zelená 100-300Hz IP67 10h
EAN	4024941123891
Počet ks v balení	5 ks


Popis položky	
Skupina	Zásuvka vestavná šikmá
Proud	63A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	10h
Napětí	>50V zelené 100-300Hz
Frekvence	100 až 300Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 6002, zelená
Barva součástí	víčko zelené RAL 6002 bajonetová matice šedá RAL 7035 pouzdro šedé RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	25,0 mm ²
Vývod kabelu	ostatní
Výška	125,0 mm
Šířka	114,0 mm
Hloubka	147,0 mm
Rozměr příruby - výška	114,0 mm
Rozměr příruby - šířka	114,0 mm

Popis položky	
Rozteč montážních otvorů - výška	90,0 mm
Rozteč montážních otvorů - šířka	90,0 mm
Připojení	šikmé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry	
	sklon 15°

Logistické údaje	
EAN	4024941123891
Hmotnost (karton)	3,086 kg
Balení	karton
Množství	5 ks
Délka	295 mm
Šířka	185 mm
Výška	215 mm
Objem	9975 cm3

Rozměrový obrázek

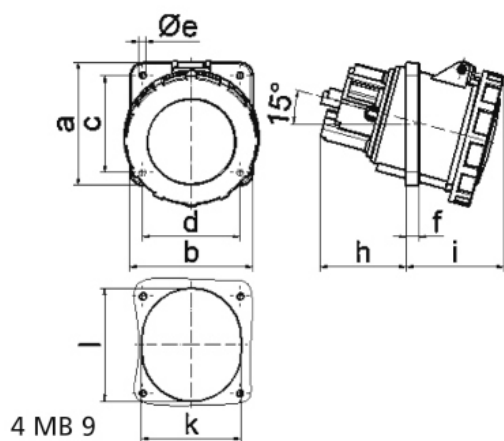

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5			
a	114,0	114,0	114,0			
b	114,0	114,0	114,0			
c	90,0	90,0	90,0			
d	90,0	90,0	90,0			
e Ø	6,5	6,5	6,5			
f	12,0	12,0	12,0			
h	65,0	65,0	65,0			
i	80,0	80,0	80,0			
k	92,0	92,0	92,0			
l	92,0	92,0	92,0			
Leiter mm ² min	6	6	6			
Leiter mm ² max	25	25	25			