

Zásuvka vestavná šikmá QUICK-CONNECT



Položka	
Kód položky	12791
Parametry	32A 3P (2P+PE) >50V zelená 100-300Hz IP44 10h
EAN	4024941127912
Počet ks v balení	10 ks



Popis položky	
Skupina	Zásuvka vestavná QC šikmá
Proud	32A
Počet pólů	3P (2P+PE)
Hodinový úhel	10h
Napětí	>50V zelené 100-300Hz
Frekvence	100 až 300Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 6002, zelená
Barva součástí	víčko zelené RAL 6002 pouzdro šedé RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	10,0 mm ²
Vývod kabelu	ostatní
Výška	101,0 mm
Šířka	92,0 mm
Hloubka	117,0 mm
Rozměr příruby - výška	100,0 mm
Rozměr příruby - šířka	92,0 mm
Rozteč montážních otvorů - výška	85,0 mm

Popis položky	
Rozteč montážních otvorů - šířka	77,0 mm
Připojení	šikmé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi

Další technické parametry	
	sklon 20° bezšroubové připojení vodičů QUICK-CONNECT je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slaněné vodiče není třeba ukončovat dutinkami)

Logistické údaje	
EAN	4024941127912
Hmotnost (karton)	2,099 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	258 mm
Šířka	183 mm
Výška	212 mm
Objem	8750 cm ³

Rozměrový obrázek

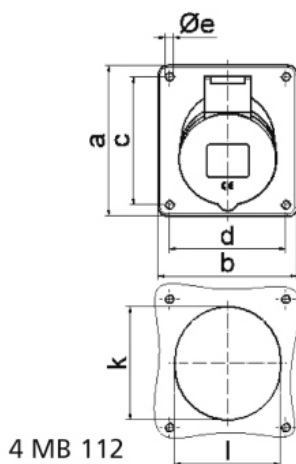

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	74,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
b	62,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
c	60,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
d	52,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	55,0	55,0	55,0
i	48,0	50,0	55,0	68,0	68,0	60,0
k	57,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
l	52,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10