

# Zásuvka vestavná šikmá QUICK-CONNECT



Položka	
Kód položky	12811
Parametry	16A 5P (3P+N+PE) 230V IP67 9h
EAN	4024941128117
Počet ks v balení	10 ks


Popis položky	
Skupina	Zásuvka vestavná QC šikmá
Proud	16A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	9h
Napětí	230V (120/208 do 144/250V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 5015, modrá
Barva součástí	víčko modré RAL 5015 bajonetová matice šedá RAL 7035 pouzdro šedé RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	4,0 mm <sup>2</sup>
Vývod kabelu	ostatní
Výška	82,0 mm
Šířka	71,0 mm
Hloubka	96,0 mm
Rozměr příruby - výška	75,0 mm
Rozměr příruby - šířka	75,0 mm

Popis položky	
Rozteč montážních otvorů - výška	60,0 mm
Rozteč montážních otvorů - šířka	60,0 mm
Připojení	šikmé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi

Další technické parametry	
	sklon 20° bezšroubové připojení vodičů <b>QUICK-CONNECT</b> je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slanění vodiče není třeba ukončovat dutinkami)

Logistické údaje	
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941128117
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
<b>Hmotnost (karton)</b>	0,133 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	245 mm
Šířka	177 mm
Výška	185 mm
Objem	7140 cm <sup>3</sup>

## Rozměrový obrázek

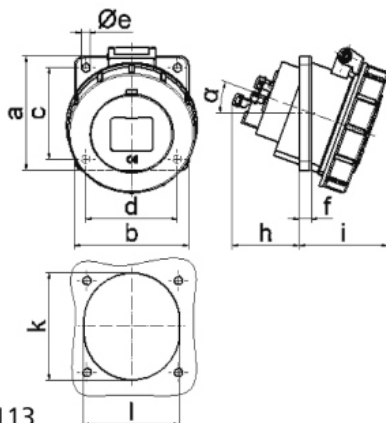

4 MB 113

Ampere	16	16				
Polzahl	3	5				
a	68,0	75,0				
b	62,0	75,0				
c	47,0	60,0				
d	47,0	60,0				
e Ø	5,5	5,5				
f	8,0	5,5				
h	46,0	46,0				
i	57,0	60,0				
k	56,0	70,0				
l	51,0	63,0				
α	20°	20°				
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5				
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4				