

# Zásuvka vestavná šikmá QUICK-CONNECT



Položka	
<b>Kód položky</b>	<b>12851</b>
Parametry	32A 4P (3P+PE) >50V zelená >300-500Hz IP67 2h
EAN	4024941128513
Počet ks v balení	10 ks


Popis položky	
Skupina	Zásuvka vestavná QC šikmá
Proud	32A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	2h
Napětí	>50V zelené >300-500Hz
Frekvence	více než 300Hz až do 500Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 6002, zelená
Barva součástí	víčko zelené RAL 6002 bajonetová matice šedá RAL 7035 pouzdro šedé RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	10,0 mm <sup>2</sup>
Vývod kabelu	ostatní
Výška	110,0 mm
Šířka	94,0 mm
Hloubka	122,0 mm
Rozměr příruby - výška	100,0 mm
Rozměr příruby - šířka	92,0 mm

Popis položky	
Rozteč montážních otvorů - výška	85,0 mm
Rozteč montážních otvorů - šířka	77,0 mm
Připojení	šikmé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi

Další technické parametry	
	sklon 20° bezšroubové připojení vodičů <b>QUICK-CONNECT</b> je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slanění vodiče není třeba ukončovat dutinkami)

Logistické údaje	
EAN	4024941128513
<b>Hmotnost (karton)</b>	2,911 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	295 mm
Šířka	185 mm
Výška	215 mm
Objem	9975 cm <sup>3</sup>

## Rozměrový obrázek

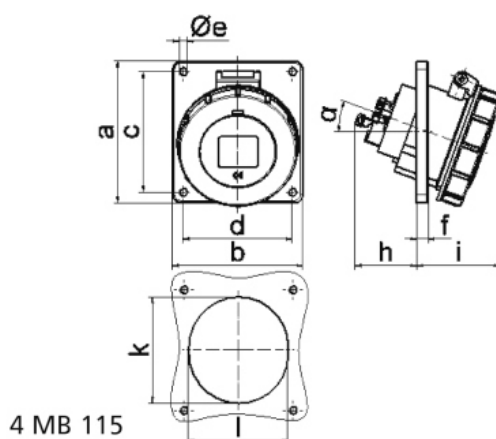

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	74,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
b	62,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
c	60,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
d	52,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	55,0	55,0	55,0
i	57,0	57,0	60,0	65,0	65,0	69,0
k	57,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
l	52,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10