

# Zásuvka vestavná přímá



Položka	
<b>Kód položky</b>	<b>13007</b>
Parametry	32A 3P (2P+PE) 230V IP44 6h
EAN	4024941130073
Počet ks v balení	10 ks


Popis položky	
Skupina	Zásuvka vestavná GT přímá
Proud	32A
Počet pólů	3P (2P+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	230V (200 do 250V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 5015, modrá
Barva součástí	víčko modré RAL 5015 pouzdro šedé RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	10,0 mm <sup>2</sup>
Vývod kabelu	ostatní
Rozměr příruby - výška	75,0 mm
Rozměr příruby - šířka	75,0 mm
Rozteč montážních otvorů - výška	60,0 mm
Rozteč montážních otvorů - šířka	60,0 mm
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid

Popis položky	
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi

Logistické údaje	
<b>Hmotnost (ks)</b>	0,19 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941130073
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
<b>Hmotnost (karton)</b>	2,052 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	258 mm
Šířka	183 mm
Výška	212 mm
Objem	8750 cm <sup>3</sup>

Etim	
Intenzita proudu IEC	32
Počet pólů	3
Napětí podle EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) modrá
Pozice zemního kontaktu	6
Rozlišovací barva	Modrá
Číslo RAL	5015
Stupeň krytí (IP)	IP44
Způsob připojení	Šroubová svorka
Kabelový přívod	Ostatní
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ne
Velikost příruby vertikálně	75
Vzdálenost vyvrtných otvorů vertikální	60
Velikost příruby horizontálně	75
Vzdálenost vyvrtných otvorů horizontální	60

## Rozměrový obrázek

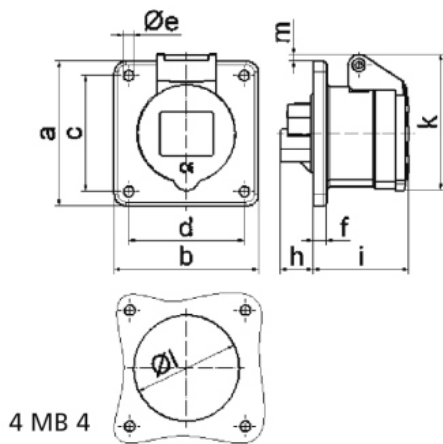

Ampere	16	16	16	32	32	32	
Polzahl	3	4	5	3	4	5	
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0	
h	17,0	26,0	17,0	36,0	36,0	19,0	
i	51,0	53,0	53,0	62,0	62,0	62,0	
k	70,0	80,0	85,0	90,0	90,0	98,0	
l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0	
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0	
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10	