

Zásuvka vestavná přímá TE



Položka	
Kód položky	13021
Parametry	32A 4P (3P+PE) 380 a 440V IP67 3h
EAN	4024941130219
Počet ks v balení	10 ks

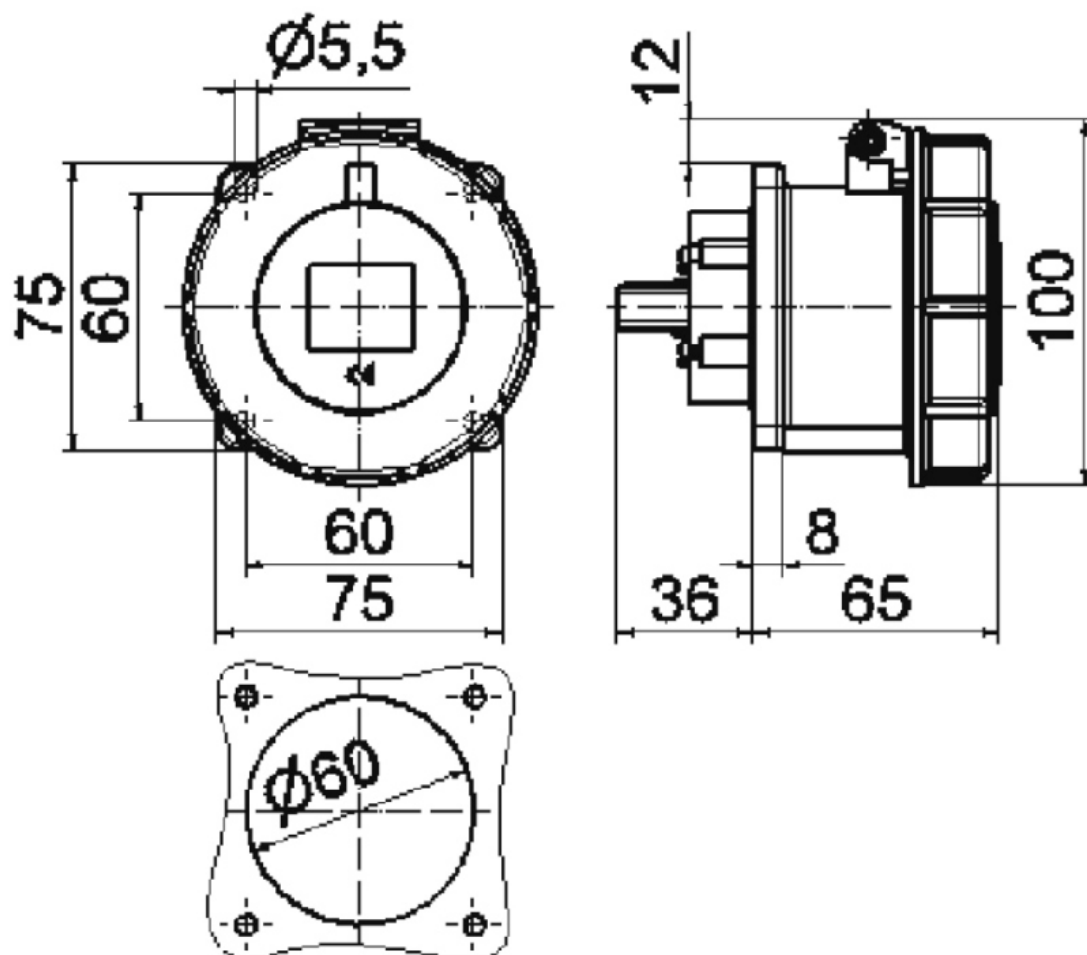
Popis položky	
Skupina	Zásuvka vestavná TE přímá
Proud	32A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	3h
Napětí	380 a 440V (380V (50Hz) a 440V (60Hz))
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 3000, červená
Barva součástí	víčko červené RAL 3000 bajonetová matice šedá RAL 7035 pouzdro šedé RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	10,0 mm ²
Vývod kabelu	ostatní
Výška	100,0 mm
Šířka	93,500 mm
Hloubka	100,400 mm
Rozměr příruby - výška	75,0 mm
Rozměr příruby - šířka	75,0 mm

Popis položky	
Rozteč montážních otvorů - výška	60,0 mm
Rozteč montážních otvorů - šířka	60,0 mm
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Logistické údaje	
Hmotnost (ks)	0,252 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941130219
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	2,684 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	295 mm
Šířka	185 mm
Výška	215 mm
Objem	9975 cm ³

Etim	
Intenzita proudu IEC	32
Počet pólů	4
Napětí podle EN 60309-2	400-440 V (50+60 Hz) červená
Pozice zemního kontaktu	3
Rozlišovací barva	Červená
Číslo RAL	3000
Stupeň krytí (IP)	IP67
Způsob připojení	Šroubová svorka
Kabelový přívod	Ostatní
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ne
Velikost příruby vertikálně	75
Vzdálenost vyvrtaných otvorů vertikální	60
Velikost příruby horizontálně	75
Vzdálenost vyvrtaných otvorů horizontální	60

Rozměrový obrázek

**4 MB 71**