

Zásuvka vestavná přímá QUICK-CONNECT, černé provedení



Položka	
Kód položky	130272
Parametry	32A 3P (2P+PE) 230V IP44 6h
EAN	4024941938914
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka vestavná QC přímá
Proud	32A
Počet pólů	3P (2P+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	230V (200 do 250V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 9005, černá
Barva součástí	pouzdro černé RAL 9005 víčko černé RAL 9005
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	10,0 mm ²
Vývod kabelu	ostatní
Rozměr příruby - výška	75,0 mm
Rozměr příruby - šířka	75,0 mm
Rozteč montážních otvorů - výška	60,0 mm
Rozteč montážních otvorů - šířka	60,0 mm

Popis položky	
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z poniklované mosazi


Další technické parametry	
	bezšroubové připojení vodičů QUICK-CONNECT je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slanění vodiče není třeba ukončovat dutinkami)

Logistické údaje	
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941938914
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	0,149 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	258 mm
Šířka	183 mm
Výška	212 mm
Objem	8750 cm3

Etim	
Intenzita proudu IEC	32
Počet pólů	3
Napětí podle EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) modrá
Pozice zemního kontaktu	6
Rozlišovací barva	Černá
Číslo RAL	9005
Stupeň krytí (IP)	IP44
Způsob připojení	Bezšroubová svorka
Kabelový přívod	Ostatní
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ne
Velikost příruby vertikálně	75
Vzdálenost vyvrtaných otvorů vertikální	60
Velikost příruby horizontálně	75

Etim	
Vzdálenost vyvrtaných otvorů horizontální	60

Rozměrový obrázek

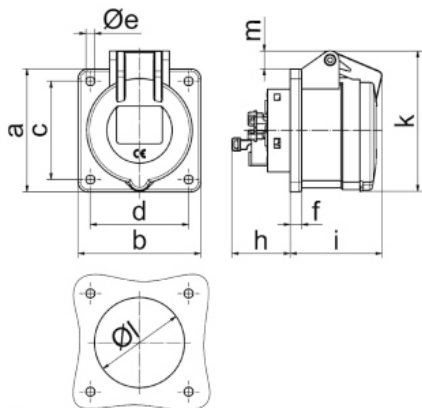

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5	
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
e Ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0	
h	35,5	35,5	35,5	50,0	50,0	50,0	
i	52,0	53,0	57,0	65,0	65,0	66,0	
k	71,5	80,0	86,0	91,0	91,0	99,0	
l Ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0	
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0	
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
Leiter mm² max	4	4	4	10	10	10	