

# Zásuvka vestavná přímá



Položka	
<b>Kód položky</b>	<b>13029</b>
Parametry	32A 4P (3P+PE) 500V IP67 7h
EAN	4024941130295
Počet ks v balení	10 ks


Popis položky	
Skupina	Zásuvka vestavná GT přímá
Proud	32A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	7h
Napětí	500V (480 do 500V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 9005, černá
Barva součástí	víčko černé RAL 9005 bajonetová matice šedá RAL 7035 pouzdro šedé RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	10,0 mm <sup>2</sup>
Vývod kabelu	ostatní
Rozměr příruby - výška	75,0 mm
Rozměr příruby - šířka	75,0 mm
Rozteč montážních otvorů - výška	60,0 mm
Rozteč montážních otvorů - šířka	60,0 mm
Připojení	přímé

Popis položky	
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi

Logistické údaje	
<b>Hmotnost (ks)</b>	0,27 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941130295
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
<b>Hmotnost (karton)</b>	2,852 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	258 mm
Šířka	183 mm
Výška	212 mm
Objem	8750 cm <sup>3</sup>

Etim	
Intenzita proudu IEC	32
Počet pólů	4
Napětí podle EN 60309-2	500 V (50+60 Hz) černá
Pozice zemního kontaktu	7
Rozlišovací barva	Černá
Číslo RAL	9005
Stupeň krytí (IP)	IP67
Způsob připojení	Šroubová svorka
Kabelový přívod	Ostatní
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ne
Velikost příruby vertikálně	75
Vzdálenost vyvrtaných otvorů vertikální	60
Velikost příruby horizontálně	75
Vzdálenost vyvrtaných otvorů horizontální	60

## Rozměrový obrázek

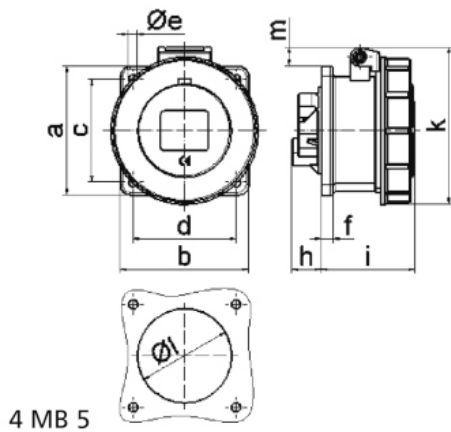

Ampere	16	16	16	32	32	32	
Polzahl	3	4	5	3	4	5	
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
e Ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0	
h	17,0	26,0	17,0	36,0	36,0	19,0	
i	57,0	58,0	57,0	65,0	65,0	65,0	
k	76,0	83,0	93,0	100,0	100,0	106,0	
l Ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0	
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0	
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10	