

# Zásuvka vestavná přímá



| Položka            |   |
|--------------------|---|
| <b>Kód položky</b> | <b>13053</b>                                  |
| Parametry          | 16A 3P (2P+PE) >50V zelená >300-500Hz IP44 2h |
| EAN                | 4024941130530                                 |
| Počet ks v balení  | 10 ks   |


| Popis položky                    |  |
|----------------------------------|--|
| Skupina                          | Zásuvka vestavná GT přímá                      |
| Proud                            | 16A  |
| Počet pólů                       | 3P (2P+PE)                                     |
| Hodinový úhel                    | 2h   |
| Napětí                           | >50V zelené >300-500Hz                         |
| Frekvence                        | více než 300Hz až do 500Hz                     |
| Stupeň ochrany krytem            | IP44   |
| Rozlišovací barva                | RAL 6002, zelená                               |
| Barva součástí                   | víčko zelené RAL 6002<br>pouzdro šedé RAL 7035 |
| Technologie připojení            | šroubové svorky                                |
| Maximální průřez vodiče          | 4,0 mm <sup>2</sup>                            |
| Vývod kabelu                     | ostatní  |
| Rozměr příruby - výška           | 75,0 mm  |
| Rozměr příruby - šířka           | 75,0 mm  |
| Rozteč montážních otvorů - výška | 60,0 mm  |
| Rozteč montážních otvorů - šířka | 60,0 mm  |
| Připojení                        | přímé  |
| Materiál pouzdra                 | polyamid                                       |

| Popis položky     |   |
|-------------------|---|
| Materiál kontaktů | nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi |

| Logistické údaje         |                        |
|--------------------------|------------------------|
| EAN                      | 4024941130530          |
| <b>Hmotnost (karton)</b> | 1,525 kg               |
| Balení                   | karton                 |
| Množství                 | 10 ks                  |
| Délka                    | 275 mm                 |
| Šířka                    | 175 mm                 |
| Výška                    | 137 mm                 |
| Objem                    | 5737,5 cm <sup>3</sup> |

| Etim                                      |                               |
|---|-------------------------------|
| Intenzita proudu IEC                      | 16                            |
| Počet pólů                                | 3                             |
| Napětí podle EN 60309-2                   | 50-500 V (>300-500 Hz) zelená |
| Pozice zemního kontaktu                   | 2                             |
| Rozlišovací barva                         | Zelená                        |
| Číslo RAL                                 | 6002                          |
| Stupeň krytí (IP)                         | IP44                          |
| Způsob připojení                          | Šroubová svorka               |
| Kabelový přívod                           | Ostatní                       |
| Materiál                                  | Plast                         |
| Vojenské provedení                        | ne                            |
| Velikost příruby vertikálně               | 75                            |
| Vzdálenost vyvrtaných otvorů vertikální   | 60                            |
| Velikost příruby horizontálně             | 75                            |
| Vzdálenost vyvrtaných otvorů horizontální | 60                            |

## Rozměrový obrázek

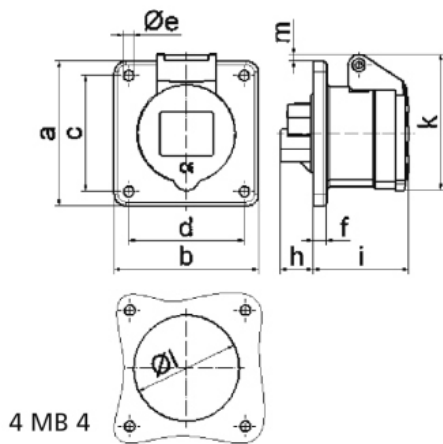

| Ampere                     | 16   | 16   | 16   | 32   | 32   | 32   |  |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| Polzahl                    | 3    | 4    | 5    | 3    | 4    | 5    |  |
| a                          | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |
| b                          | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |
| c                          | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| d                          | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| e ø                        | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  |  |
| f                          | 7,0  | 7,0  | 7,0  | 8,0  | 8,0  | 8,0  |  |
| h                          | 17,0 | 26,0 | 17,0 | 36,0 | 36,0 | 19,0 |  |
| i                          | 51,0 | 53,0 | 53,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |  |
| k                          | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 98,0 |  |
| l ø                        | 45,0 | 45,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| m                          | 3,5  | 7,0  | 11,5 | 12,0 | 12,0 | 17,0 |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1,5  | 1,5  | 1,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 4    | 4    | 4    | 10   | 10   | 10   |  |