

# Zásuvka vestavná přímá TE



| Položka           |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Kód položky       | <b>13075</b>                |
| Parametry         | 63A 4P (3P+PE) 690V IP44 5h |
| EAN               | 4024941130752               |
| Počet ks v balení | 5 ks                        |

| Popis položky                    |   |
|----------------------------------|---|
| Skupina                          | Zásuvka vestavná TE přímá                     |
| Proud                            | 63A   |
| Počet pólů                       | 4P (3P+PE)                                    |
| Hodinový úhel                    | 5h  |
| Napětí                           | 690V (600 do 690V)                            |
| Frekvence                        | 50 a 60Hz                                     |
| Stupeň ochrany krytem            | IP44  |
| Rozlišovací barva                | RAL 9005, černá                               |
| Barva součástí                   | víčko černé RAL 9005<br>pouzdro šedé RAL 7035 |
| Technologie připojení            | Kontex-Kontakt, šroubové svorky               |
| Maximální průřez vodiče          | 25,0 mm <sup>2</sup>                          |
| Vývod kabelu                     | 1xM40 nahoře, 2xM32 dole                      |
| Rozměr příruby - výška           | 107,0 mm                                      |
| Rozměr příruby - šířka           | 100,0 mm                                      |
| Rozteč montážních otvorů - výška | 85,0 mm                                       |
| Rozteč montážních otvorů - šířka | 77,0 mm                                       |
| Připojení                        | přímé   |
| Materiál pouzdra                 | polyamid                                      |

**Popis položky**

Materiál kontaktů

nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

**Logistické údaje**
**Hmotnost (ks)** 0,445 kg

Balení jednotka

Množství 1 ks

EAN 4024941130752

Délka 410 mm

Šířka 285 mm

**Hmotnost (karton)** 2,389 kg

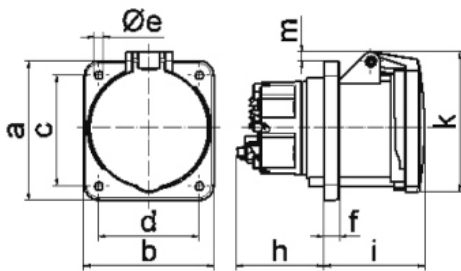
Balení karton

Množství 5 ks

Délka 295 mm

Šířka 185 mm

Výška 215 mm

 Objem 9975 cm<sup>3</sup>
**Rozměrový obrázek**


4 MB 265

| Ampere                     | 63    | 63    |  |  |  |  |
|----------------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| Polzahl                    | 4     | 5     |  |  |  |  |
| a                          | 107,0 | 107,0 |  |  |  |  |
| b                          | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| c                          | 85,0  | 85,0  |  |  |  |  |
| d                          | 77,0  | 77,0  |  |  |  |  |
| e ø                        | 6,5   | 6,5   |  |  |  |  |
| f                          | 12,0  | 12,0  |  |  |  |  |
| h                          | 67,0  | 67,0  |  |  |  |  |
| i                          | 77,0  | 77,0  |  |  |  |  |
| k                          | 110,0 | 110,0 |  |  |  |  |
| l ø                        | 88,0  | 88,0  |  |  |  |  |
| m                          | 7,0   | 7,0   |  |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 6     | 6     |  |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 25    | 25    |  |  |  |  |