

Zásuvka vestavná přímá



Položka	
Kód položky	13107
Parametry	16A 5P (3P+N+PE) 230V IP44 9h
EAN	4024941131070
Počet ks v balení	10 ks


Popis položky	
Skupina	Zásuvka vestavná GT přímá
Proud	16A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	9h
Napětí	230V (120/208 do 144/250V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 5015, modrá
Barva součástí	víčko šedé RAL 7035 pouzdro šedé RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	4,0 mm ²
Vývod kabelu	ostatní
Rozměr příruby - výška	91,0 mm
Rozměr příruby - šířka	91,0 mm
Rozteč montážních otvorů - výška	70,0 mm
Rozteč montážních otvorů - šířka	70,0 mm
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid

Popis položky	
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi

Další technické parametry	
	pro instalaci v kabelovém kanálu

Logistické údaje	
EAN	4024941131070
Hmotnost (karton)	2,349 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	258 mm
Šířka	183 mm
Výška	212 mm
Objem	8750 cm ³

Rozměrový obrázek

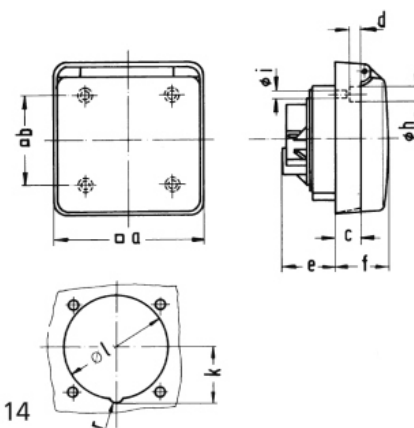

Ampere	16	16	32				
Polzahl	3	5	5				
a □	91,0	91,0	90,0				
b □	70,0	70,0	60,0				
c	15,2	15,2	-				
d ø	2,7	2,7	-				
e	28,0	28,0	31,0				
f	36,0	36,0	39,5				
h ø	7,5	7,5	-				
i ø	4,8	4,8	4,1				
k	-	34,0	42,5				
l	54,0	64,0	75,0				
r	-	10,0	10,0				
Leiter mm ² min	1,5	1,5	2,5				
Leiter mm ² max	4	4	10				