

# Zásuvka vestavná přímá




Položka	
<b>Kód položky</b>	<b>13321</b>
Parametry	63A 5P (3P+N+PE) >50V zelená 100-300Hz IP44 10h
EAN	4024941133210
Počet ks v balení	5 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka vestavná GT přímá
Proud	63A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	10h
Napětí	>50V zelené 100-300Hz
Frekvence	100 až 300Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 6002, zelená
Barva součástí	víčko zelené RAL 6002 pouzdro šedé RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	25,0 mm <sup>2</sup>
Vývod kabelu	ostatní
Výška	114,0 mm
Šířka	110,0 mm
Hloubka	154,0 mm
Rozměr příruby - výška	107,0 mm
Rozměr příruby - šířka	100,0 mm
Rozteč montážních otvorů - výška	85,0 mm

Popis položky	
Rozteč montážních otvorů - šířka	77,0 mm
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Logistické údaje	
EAN	4024941133210
<b>Hmotnost (karton)</b>	2,799 kg
Balení	karton
Množství	5 ks
Délka	258 mm
Šířka	183 mm
Výška	212 mm
Objem	8750 cm <sup>3</sup>

## Rozměrový obrázek

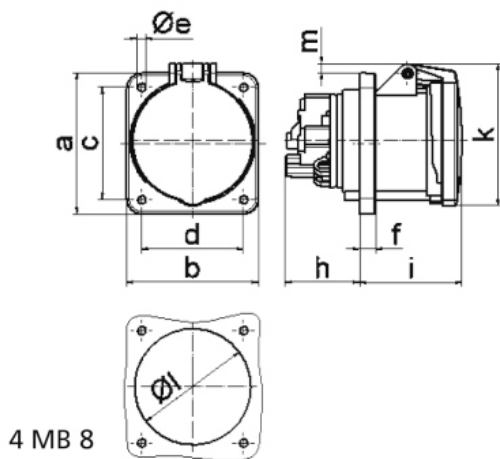

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5			
a	107,0	107,0	107,0			
b	100,0	100,0	100,0			
c	85,0	85,0	85,0			
d	77,0	77,0	77,0			
e ø	6,5	6,5	6,5			
f	12,0	12,0	12,0			
h	56,5	56,5	56,5			
i	77,0	77,0	77,0			
k	110,0	110,0	110,0			
l ø	88,0	88,0	88,0			
m	7,0	7,0	7,0			
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6	6			
Leiter mm <sup>2</sup> max	25	25	25			