

Zásuvka vestavná přímá



Položka	
Kód položky	13442
Parametry	125A 4P (3P+PE) 230V IP67 9h
EAN	4024941134422
Počet ks v balení	5 ks


Popis položky	
Skupina	Zásuvka vestavná GT přímá
Proud	125A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	9h
Napětí	230V (200 do 250V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 5015, modrá
Barva součástí	víčko modré RAL 5015 bajonetová matice šedá RAL 7035 pouzdro šedé RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	70,0 mm ²
Vývod kabelu	ostatní
Výška	129,0 mm
Šířka	125,0 mm
Hloubka	129,0 mm
Rozměr příruby - výška	130,0 mm
Rozměr příruby - šířka	130,0 mm

Popis položky	
Rozteč montážních otvorů - výška	104,0 mm
Rozteč montážních otvorů - šířka	104,0 mm
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Logistické údaje	
Hmotnost (ks)	1,036 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941134422
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	5,406 kg
Balení	karton
Množství	5 ks
Délka	330 mm
Šířka	216 mm
Výška	260 mm
Objem	17062,5 cm ³

Etim	
Intenzita proudu IEC	125
Počet pólů	4
Napětí podle EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) modrá
Pozice zemního kontaktu	9
Rozlišovací barva	Modrá
Číslo RAL	5015
Stupeň krytí (IP)	IP67
Způsob připojení	Šroubová svorka
Kabelový přívod	Ostatní
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ne
Velikost příruby vertikálně	130
Vzdálenost vyvrtaných otvorů vertikální	104
Velikost příruby horizontálně	130
Vzdálenost vyvrtaných otvorů horizontální	104

Rozměrový obrázek

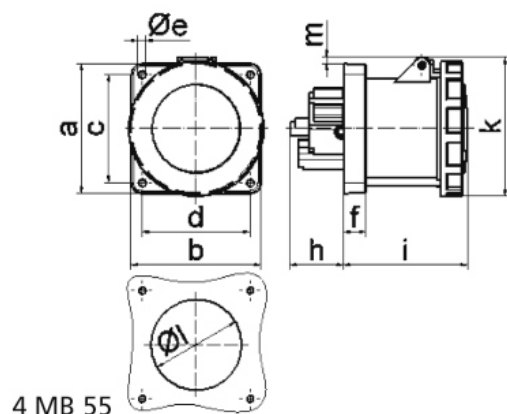

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5			
a	130,0	130,0	130,0			
b	130,0	130,0	130,0			
c	104,0	104,0	104,0			
d	104,0	104,0	104,0			
e ø	6,5	6,5	6,5			
f	21,0	21,0	21,0			
h	50,0	50,0	50,0			
i	117,0	117,0	117,0			
k	129,0	129,0	129,0			
l ø	104,0	104,0	104,0			
m	1,0	1,0	1,0			
Leiter mm ² min	25	25	25			
Leiter mm ² max	70	70	70			