

# Zásuvka vestavná přímá QUICK-CONNECT



| Položka           |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Kód položky       | 13681                         |
| Parametry         | 16A 5P (3P+N+PE) 400V IP44 6h |
| EAN               | 4024941136815                 |
| Počet ks v balení | 10 ks                         |

| Popis položky                    |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Skupina                          | Zásuvka vestavná QC přímá                       |
| Proud                            | 16A                                             |
| Počet pólů                       | 5P (3P+N+PE)                                    |
| Hodinový úhel                    | 6h                                              |
| Napětí                           | 400V (200/346 do 240/415V)                      |
| Frekvence                        | 50 a 60Hz                                       |
| Stupeň ochrany krytem            | IP44                                            |
| Rozlišovací barva                | RAL 3000, červená                               |
| Barva součástí                   | víčko červené RAL 3000<br>pouzdro šedé RAL 7035 |
| Technologie připojení            | Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky              |
| Maximální průřez vodiče          | 4,0 mm <sup>2</sup>                             |
| Vývod kabelu                     | ostatní                                         |
| Rozměr příruby - výška           | 72,0 mm                                         |
| Rozměr příruby - šířka           | 65,0 mm                                         |
| Rozteč montážních otvorů - výška | 52,0 mm                                         |
| Rozteč montážních otvorů - šířka | 52,0 mm                                         |
| Připojení                        | přímé                                           |
| Materiál pouzdra                 | polyamid                                        |

**Popis položky**

|                   |                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Materiál kontaktů | nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|

**Další technické parametry**

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | bezšroubové připojení vodičů <b>QUICK-CONNECT</b> je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slanění vodiče není třeba ukončovat dutinkami) |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


**Logistické údaje**

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>Hmotnost (ks)</b>     | 0,13 kg                |
| Balení                   | jednotka               |
| Množství                 | 1 ks                   |
| EAN                      | 4024941136815          |
| Délka                    | 410 mm                 |
| Šířka                    | 285 mm                 |
|                          |                        |
| <b>Hmotnost (karton)</b> | 1,425 kg               |
| Balení                   | karton                 |
| Množství                 | 10 ks                  |
| Délka                    | 275 mm                 |
| Šířka                    | 175 mm                 |
| Výška                    | 137 mm                 |
| Objem                    | 5737,5 cm <sup>3</sup> |

**Etim**

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Intenzita proudu IEC                      | 16                       |
| Počet pólů                                | 5                        |
| Napětí podle EN 60309-2                   | 400 V (50+60 Hz) červená |
| Pozice zemního kontaktu                   | 6                        |
| Rozlišovací barva                         | Červená                  |
| Číslo RAL                                 | 3000                     |
| Stupeň krytí (IP)                         | IP44                     |
| Způsob připojení                          | Bezšroubová svorka       |
| Kabelový přívod                           | Ostatní                  |
| Materiál                                  | Plast                    |
| Vojenské provedení                        | ne                       |
| Velikost příruby vertikálně               | 72                       |
| Vzdálenost vyvrtaných otvorů vertikální   | 52                       |
| Velikost příruby horizontálně             | 65                       |
| Vzdálenost vyvrtaných otvorů horizontální | 52                       |

## Rozměrový obrázek

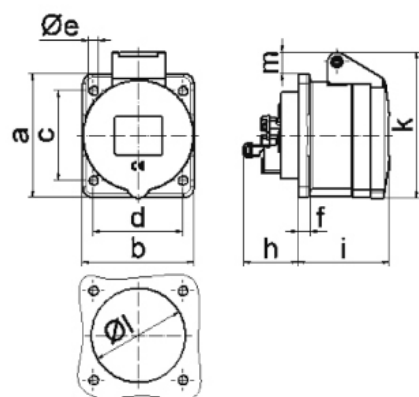

4 MB 100

| Ampere                     | 16   | 16   | 16   |  |  |  |  |
|----------------------------|------|------|------|--|--|--|--|
| Polzahl                    | 3    | 4    | 5    |  |  |  |  |
| a                          | 62,0 | 72,0 | 72,0 |  |  |  |  |
| b                          | 62,0 | 65,0 | 65,0 |  |  |  |  |
| c                          | 47,0 | 52,0 | 52,0 |  |  |  |  |
| d                          | 47,0 | 52,0 | 52,0 |  |  |  |  |
| e Ø                        | 5,5  | 5,5  | 5,5  |  |  |  |  |
| f                          | 7,0  | 7,0  | 7,0  |  |  |  |  |
| h                          | 35,5 | 35,5 | 35,5 |  |  |  |  |
| i                          | 51,0 | 53,0 | 53,0 |  |  |  |  |
| k                          | 70,0 | 80,0 | 85,0 |  |  |  |  |
| l Ø                        | 45,0 | 45,0 | 55,0 |  |  |  |  |
| m                          | 10,0 | 9,0  | 13,0 |  |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1,5  | 1,5  | 1,5  |  |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 4    | 4    | 4    |  |  |  |  |