

Zásuvka vestavná přímá QUICK-CONNECT



Položka	
Kód položky	13703
Parametry	32A 3P (2P+PE) 230V IP44 6h
EAN	4024941137034
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka vestavná QC přímá
Proud	32A
Počet pólů	3P (2P+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	230V (200 do 250V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 5015, modrá
Barva součástí	víčko modré RAL 5015 pouzdro šedé RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	10,0 mm ²
Vývod kabelu	ostatní
Rozměr příruby - výška	75,0 mm
Rozměr příruby - šířka	75,0 mm
Rozteč montážních otvorů - výška	60,0 mm
Rozteč montážních otvorů - šířka	60,0 mm
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid

Popis položky

Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi
-------------------	---

Další technické parametry

	bezšroubové připojení vodičů QUICK-CONNECT je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slané vodiče není třeba ukončovat dutinkami)
--	--


Logistické údaje

Hmotnost (ks)	0,165 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941137034
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	1,909 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	128 mm
Šířka	225 mm
Výška	399 mm
Objem	11491,2 cm ³

Etim

Intenzita proudu IEC	32
Počet pólů	3
Napětí podle EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) modrá
Pozice zemního kontaktu	6
Rozlišovací barva	Modrá
Číslo RAL	5015
Stupeň krytí (IP)	IP44
Způsob připojení	Bezšroubová svorka
Kabelový přívod	Ostatní
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ne
Velikost příruby vertikálně	75
Vzdálenost vyvrtaných otvorů vertikální	60
Velikost příruby horizontálně	75
Vzdálenost vyvrtaných otvorů horizontální	60

Rozměrový obrázek

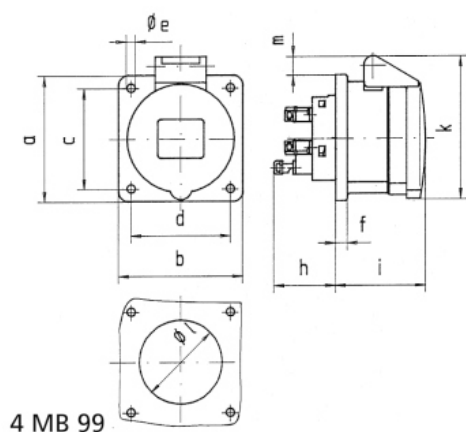

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5	
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0	
h	35,5	35,5	35,5	50,0	50,0	50,0	
i	50,0	50,0	51,0	60,0	60,0	60,0	
k	74,0	84,0	91,0	94,0	94,0	102,0	
l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0	
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0	
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
Leiter mm² max	4	4	4	10	10	10	