

Zásuvka vestavná přímá



Položka	
Kód položky	1376
Parametry	16A 4P (3P+PE) 400V IP67 6h
EAN	4024941013765
Počet ks v balení	10 ks


Popis položky	
Skupina	Zásuvka vestavná GT přímá
Proud	16A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	400V (380 do 415V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 3000, červená
Barva součástí	víčko červené RAL 3000 bajonetová matice šedá RAL 7035 pouzdro šedé RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	4,0 mm ²
Vývod kabelu	ostatní
Rozměr příruby - výška	75,0 mm
Rozměr příruby - šířka	75,0 mm
Rozteč montážních otvorů - výška	60,0 mm
Rozteč montážních otvorů - šířka	60,0 mm
Připojení	přímé

Popis položky	
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi

Logistické údaje	
Hmotnost (ks)	0,162 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941013765
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	1,745 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	275 mm
Šířka	175 mm
Výška	137 mm
Objem	5737,5 cm ³

Etim	
Intenzita proudu IEC	16
Počet pólů	4
Napětí podle EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) červená
Pozice zemního kontaktu	6
Rozlišovací barva	Červená
Číslo RAL	3000
Stupeň krytí (IP)	IP67
Způsob připojení	Šroubová svorka
Kabelový přívod	Ostatní
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ne
Velikost příruby vertikálně	75
Vzdálenost vyvrtaných otvorů vertikální	60
Velikost příruby horizontálně	75
Vzdálenost vyvrtaných otvorů horizontální	60

Rozměrový obrázek

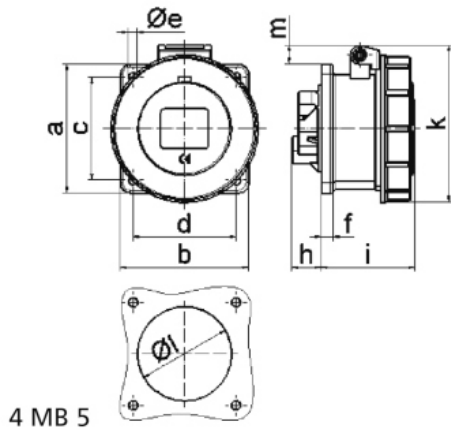

Ampere	16	16	16	32	32	32	
Polzahl	3	4	5	3	4	5	
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
e Ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0	
h	17,0	26,0	17,0	36,0	36,0	19,0	
i	57,0	58,0	57,0	65,0	65,0	65,0	
k	76,0	83,0	93,0	100,0	100,0	106,0	
l Ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0	
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0	
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10	