

Zásuvka vestavná přímá QUICK-CONNECT TE



Položka	
Kód položky	13774
Parametry	32A 4P (3P+PE) 230V IP44 9h
EAN	4024941137744
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka vestavná TE-QC přímá
Proud	32A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	9h
Napětí	230V (200 do 250V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 5015, modrá
Barva součástí	víčko modré RAL 5015 pouzdro šedé RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	10,0 mm ²
Vývod kabelu	ostatní
Rozměr příruby - výška	75,0 mm
Rozměr příruby - šířka	75,0 mm
Rozteč montážních otvorů - výška	60,0 mm
Rozteč montážních otvorů - šířka	60,0 mm
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid

Popis položky

Materiál kontaktů

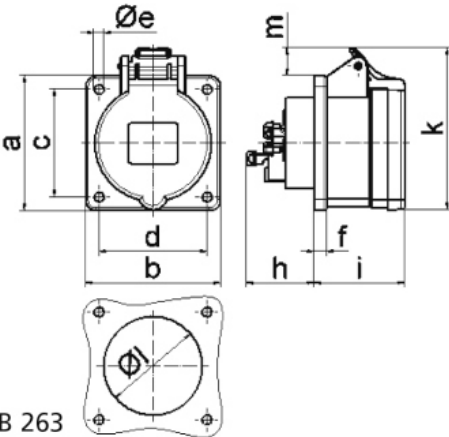
nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry

 bezšroubové připojení vodičů **QUICK-CONNECT** je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slanění vodiče není třeba ukončovat dutinkami)

Logistické údaje

Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941137744
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	0,152 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	258 mm
Šířka	183 mm
Výška	212 mm
Objem	8750 cm ³

Rozměrový obrázek


Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
h	35,5	35,5	35,5	46,0	46,0	46,0
i	50,0	50,0	51,0	60,0	60,0	60,0
k	74,0	84,0	91,0	94,0	94,0	102,0
l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	8,0	12,0	16,0	17,0	17,0	22,0
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10

4 MB 263