

# Zásuvka vestavná přímá



Položka	
<b>Kód položky</b>	<b>1381</b>
Parametry	16A 5P (3P+N+PE) 230V IP67 9h
EAN	4024941013819
Počet ks v balení	10 ks


Popis položky	
Skupina	Zásuvka vestavná GT přímá
Proud	16A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	9h
Napětí	230V (120/208 do 144/250V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 5015, modrá
Barva součástí	víčko modré RAL 5015 bajonetová matice šedá RAL 7035 pouzdro šedé RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	4,0 mm <sup>2</sup>
Vývod kabelu	ostatní
Rozměr příruby - výška	75,0 mm
Rozměr příruby - šířka	75,0 mm
Rozteč montážních otvorů - výška	60,0 mm
Rozteč montážních otvorů - šířka	60,0 mm
Připojení	přímé

Popis položky	
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi

Logistické údaje	
<b>Hmotnost (ks)</b>	0,185 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941013819
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
<b>Hmotnost (karton)</b>	1,983 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	245 mm
Šířka	177 mm
Výška	185 mm
Objem	7140 cm <sup>3</sup>

Etim	
Intenzita proudu IEC	16
Počet pólů	5
Napětí podle EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) modrá
Pozice zemního kontaktu	9
Rozlišovací barva	Modrá
Číslo RAL	5015
Stupeň krytí (IP)	IP67
Způsob připojení	Šroubová svorka
Kabelový přívod	Ostatní
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ne
Velikost příruby vertikálně	75
Vzdálenost vyvrtaných otvorů vertikální	60
Velikost příruby horizontálně	75
Vzdálenost vyvrtaných otvorů horizontální	60

## Rozměrový obrázek

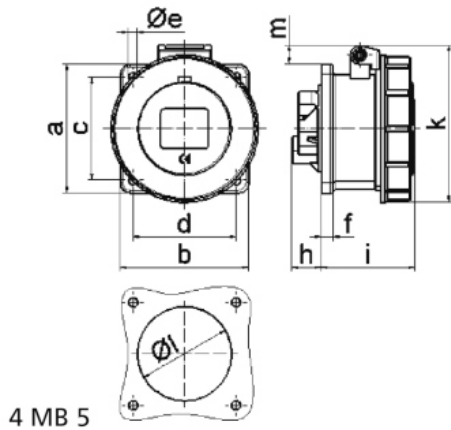

Ampere	16	16	16	32	32	32	
Polzahl	3	4	5	3	4	5	
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
e Ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0	
h	17,0	26,0	17,0	36,0	36,0	19,0	
i	57,0	58,0	57,0	65,0	65,0	65,0	
k	76,0	83,0	93,0	100,0	100,0	106,0	
l Ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0	
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0	
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10	