

Zásuvka nástěnná jištěná QUICK-CONNECT



Položka	
Kód položky	15100
Parametry	16A 5P (3P+N+PE) 400V IP67 6h
EAN	4024941151009
Počet ks v balení	1 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná QC jištěná
Proud	16A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	400V (200/346 do 240/415V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 3000, červená
Barva součástí	Výklopný kryt kouřový víčko červené RAL 3000 bajonetová matice šedá RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	4,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM20 nahoře, 1xM25/20 dole
Výška	194,0 mm
Šířka	90,0 mm
Hloubka	123,0 mm
Materiál pouzdra	polykarbonát


Popis položky	
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry	
	vstup 1 x nahoře otevřený, 2 x dole uzavřený spodní díl pouzdra otočný o 180° vodorovná DIN lišta, 5 modulů bezšroubové připojení vodičů QUICK-CONNECT je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slaněné vodiče není třeba ukončovat dutinkami)

Logistické údaje	
EAN	4024941151009
Hmotnost (karton)	0,64 kg
Balení	karton
Množství	1 ks
Délka	205 mm
Šířka	102 mm
Výška	134 mm
Objem	2118,48 cm ³

Etim	
Intenzita proudu IEC	16
Počet pólů	5
Napětí podle EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) červená
Pozice zemního kontaktu	6
Rozlišovací barva	Červená
Stupeň krytí (IP)	IP67
Vojenské provedení	ne
Jištění	Ostatní
Materiál pouzdra	Plast
Spínač	Bez spínače zapnuto / vypnuto
Provedení spínače	Bez
Se proudovým chráničem	ne
Prázdná místa na nosné liště	ano

Rozměrový obrázek

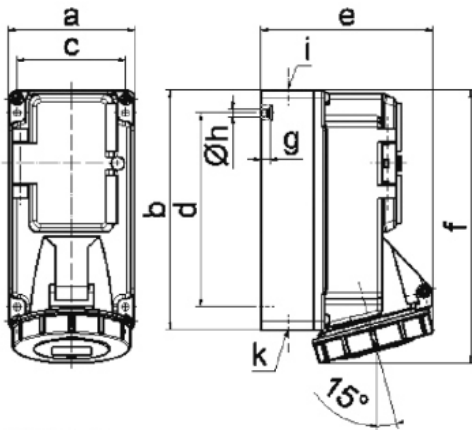

14 MB 6

Ampere	16	16	16			
Polzahl	3	4	5			
a	90,0	90,0	90,0			
b	170,0	170,0	170,0			
c	77,0	77,0	77,0			
d	137,5	137,5	137,5			
e	108,0	115,0	121,0			
f	191,5	191,5	191,5			
g	6,0	6,0	6,0			
h ø	5,5	5,5	5,5			
i	M20	M20	M20			
k	M20/25	M20/25	M20/25			