

Zásuvka nástěnná jištěná QUICK-CONNECT



Položka	
Kód položky	15104
Parametry	16A 5P (3P+N+PE) 230V IP44 9h
EAN	4024941151047
Počet ks v balení	1 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná QC jištěná
Proud	16A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	9h
Napětí	230V (120/208 do 144/250V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 5015, modrá
Barva součástí	Výklopný kryt kouřový víčko modré RAL 5015 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	4,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM20 nahoře, 1xM25/20 dole
Výška	190,0 mm
Šířka	90,0 mm
Hloubka	122,0 mm
Materiál pouzdra	polykarbonát

Popis položky**Materiál kontaktů**

nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry

vstup 1 x nahoře otevřený, 2 x dole uzavřený
spodní díl pouzdra otočný o 180°
s proudovým chráničem 25/0,03A/4p
bezšroubové připojení vodičů **QUICK-CONNECT** je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slaněné vodiče není třeba ukončovat dutinkami)

Logistické údaje**EAN**

4024941151047

Hmotnost (karton)

0,862 kg

Balení

karton

Množství

1 ks

Délka

205 mm

Šířka

102 mm

Výška

134 mm

Objem2118,48 cm³**Etim****Intenzita proudu IEC**

16

Počet pólů

5

Napětí podle EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) modrá

Pozice zemnicího kontaktu

9

Rozlišovací barva

Modrá

Stupeň krytí (IP)

IP44

Vojenské provedení

ne

Jištění

Ostatní

Materiál pouzdra

Plast

Spínač

Bez spínače zapnuto / vypnuto

Provedení spínače

Bez


Se proudovým chráničem

ano

Prázdna místa na nosné liště

ne

Rozměrový obrázek

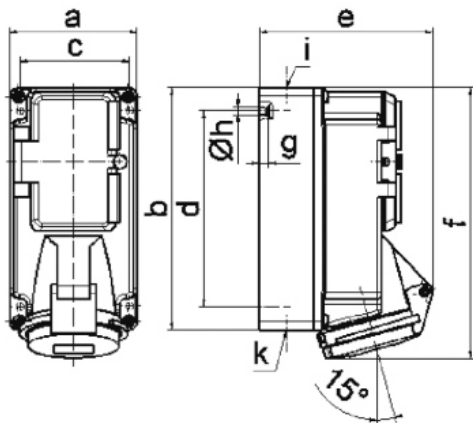

14 MB 3

Ampere	16	16	16			
Polzahl	3	4	5			
a	90,0	90,0	90,0			
b	170,0	170,0	170,0			
c	77,0	77,0	77,0			
d	137,5	137,5	137,5			
e	118,0	114,0	121,0			
f	188,5	188,5	190,0			
g	6,0	6,0	6,0			
h \varnothing	5,5	5,5	5,5			
i	M20	M20	M20			
k	M20/25	M20/25	M20/25			