

# Zásuvka nástěnná jištěná QUICK-CONNECT



| Položka            |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| <b>Kód položky</b> | <b>15126</b>                |
| Parametry          | 32A 4P (3P+PE) 400V IP44 6h |
| EAN                | 4024941151269               |
| Počet ks v balení  | 1 ks                        |

| Popis položky           |  |
|-------------------------|--|
| Skupina                 | Zásuvka nástěnná QC jištěná  |
| Proud                   | 32A  |
| Počet pólů              | 4P (3P+PE)   |
| Hodinový úhel           | 6h   |
| Napětí                  | 400V (380 do 415V)   |
| Frekvence               | 50 a 60Hz  |
| Stupeň ochrany krytem   | IP44   |
| Rozlišovací barva       | RAL 3000, červená  |
| Barva součástí          | Výklopný kryt kouřový<br>víčko červené RAL 3000<br>Šrouby pouzdra šedé RAL 7035<br>zadní díl pouzdra šedý RAL 7035<br>přední díl pouzdra šedý RAL 7035 |
| Technologie připojení   | Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky   |
| Maximální průřez vodiče | 10,0 mm <sup>2</sup>   |
| Vývod kabelu            | 2xM25 nahoře, 2xM25 dole   |
| Výška                   | 251,0 mm   |
| Šířka                   | 118,0 mm   |
| Hloubka                 | 135,0 mm   |
| Materiál pouzdra        | polykarbonát   |

**Popis položky**

Materiál kontaktů

nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

**Další technické parametry**

vstup 1 x nahoře otevřený, 1 x nahoře uzavřený a 2 x dole uzavřený  
s proudovým chráničem 40/0,03A/4p  
bezšroubové připojení vodičů **QUICK-CONNECT** je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slanění vodiče není třeba ukončovat dutinkami)

**Logistické údaje**

EAN 4024941151269

**Hmotnost (karton)** 0,125 kg

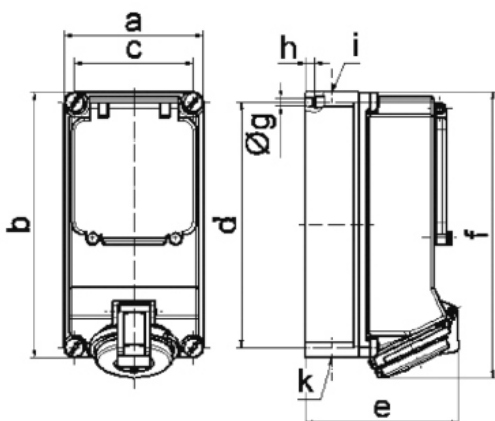
Balení karton

Množství 1 ks

Délka 275 mm

Šířka 175 mm

Výška 137 mm

 Objem 5737,5 cm<sup>3</sup>
**Rozměrový obrázek**


14 MB 13

| Ampere          | 16      | 16      | 32      | 32      | 32      |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Polzahl         | 4       | 5       | 3       | 4       | 5       |
| a               | 118,0   | 118,0   | 118,0   | 118,0   | 118,0   |
| b               | 225,0   | 225,0   | 225,0   | 225,0   | 225,0   |
| c               | 101,0   | 101,0   | 101,0   | 101,0   | 101,0   |
| d               | 208,0   | 208,0   | 208,0   | 208,0   | 208,0   |
| e               | 123,0   | 130,0   | 134,0   | 134,0   | 141,0   |
| f               | 242,0   | 242,0   | 250,0   | 250,0   | 250,0   |
| g               | 6,5     | 6,5     | 6,5     | 6,5     | 6,5     |
| h $\varnothing$ | 8,0     | 8,0     | 8,0     | 8,0     | 8,0     |
| i               | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 |
| k               | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 |
|                 |         |         |         |         |         |
|                 |         |         |         |         |         |