

Zásuvka nástěnná jištěná



Položka	
Kód položky	15153
Parametry	63A 4P (3P+PE) 500V IP44 7h
EAN	4024941151535
Počet ks v balení	1 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná GT jištěná
Proud	63A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	7h
Napětí	500V (480 do 500V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 9005, černá
Barva součástí	víčko černé RAL 9005 Výklopný kryt kouřový Šrouby pouzdra šedé RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	25,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM40 nahoře, 1xM40/M32 dole
Výška	500,0 mm
Šířka	800,0 mm
Hloubka	191,0 mm
Materiál pouzdra	polykarbonát

Popis položky

Materiál kontaktů

nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry

vstup 1 x nahoře otevřený, 2 x dole otevřený s pojistkovým spodkem NH 00

Logistické údaje

EAN 4024941151535

Hmotnost (karton) 0,462 kg

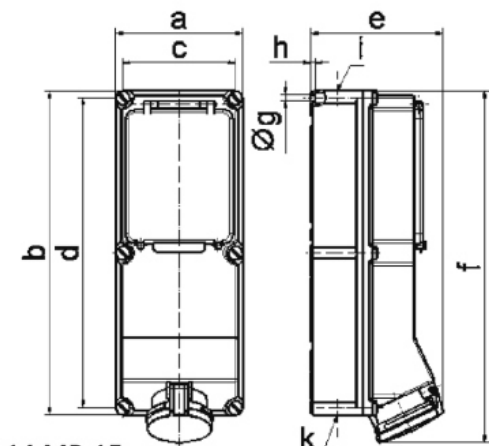
Balení karton

Množství 1 ks

Délka 560 mm

Šířka 215 mm

Výška 260 mm

 Objem 26400 cm³
Rozměrový obrázek


Ampere	63	63			
Polzahl	4	5			
a	180,0	180,0			
b	460,0	460,0			
c	160,0	160,0			
d	440,0	440,0			
e	182,0	182,0			
f	498,0	498,0			
g ø	8,3	8,3			
h	6,5	6,5			
i	M40	M40			
k	M32/40	M32/40			