

Zásuvka nástěnná jištěná



Položka	
Kód položky	15157
Parametry	63A 4P (3P+PE) 500V IP67 7h
EAN	4024941151573
Počet ks v balení	1 ks


Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná GT jištěná
Proud	63A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	7h
Napětí	500V (480 do 500V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 9005, černá
Barva součástí	víčko černé RAL 9005 Výklopný kryt kouřový bajonetová matice šedá RAL 7035 Šrouby pouzdra šedé RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	25,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM40 nahoře, 1xM40/M32 dole
Výška	503,0 mm
Šířka	180,0 mm
Hloubka	192,0 mm
Materiál pouzdra	polykarbonát

Popis položky	
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry	
	vstup 1 x nahoře otevřený, 2 x dole otevřený vodorovná DIN lišta, 8 modulů

Logistické údaje	
EAN	4024941151573
Hmotnost (karton)	0,462 kg
Balení	karton
Množství	1 ks
Délka	560 mm
Šířka	215 mm
Výška	260 mm
Objem	26400 cm ³

Rozměrový obrázek

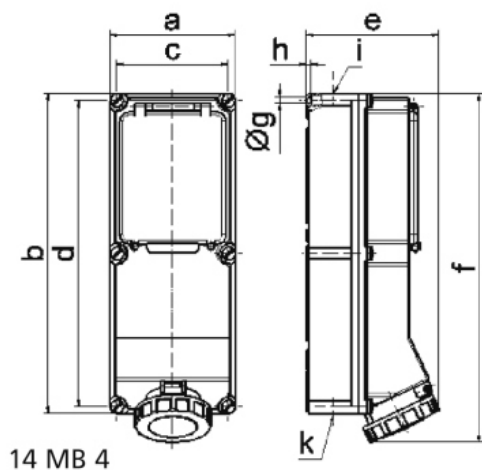

Ampere	63	63	63	125	125
Polzahl	3	4	5	4	5
a	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
b	460,0	460,0	460,0	460,0	460,0
c	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
d	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0
e	191,0	191,0	191,0	210,0	210,0
f	500,0	500,0	500,0	512,0	512,0
g ø	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
h	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
i	M40	M40	M40	M40	M40
k	M32/40	M32/40	M32/40	M40/50	M40/50