

Zásuvka nástěnná jištěná



Položka	
Kód položky	15164
Parametry	63A 5P (3P+N+PE) 400V IP44 6h
EAN	4024941151641
Počet ks v balení	1 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná GT jištěná
Proud	63A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	400V (200/346 do 240/415V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 3000, červená
Barva součástí	Výklopný kryt kouřový víčko červené RAL 3000 Šrouby pouzdra šedé RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	25,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM40 nahoře, 1xM40/M32 dole
Výška	500,0 mm
Šířka	180,0 mm
Hloubka	189,0 mm
Materiál pouzdra	polykarbonát

Popis položky

Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi
-------------------	--

Další technické parametry

	vstup 1 x nahoře otevřený, 2 x dole otevřený s proudovým chráničem 63/0,3A/4p
--	--


Logistické údaje

EAN	4024941151641
Hmotnost (karton)	3,747 kg
Balení	karton
Množství	1 ks
Délka	560 mm
Šířka	215 mm
Výška	260 mm
Objem	26400 cm ³

Etim

Intenzita proudu IEC	63
Počet pólů	5
Napětí podle EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) červená
Pozice zemního kontaktu	6
Rozlišovací barva	Červená
Stupeň krytí (IP)	IP44
Vojenské provedení	ne
Jištění	Ostatní
Materiál pouzdra	Plast
Spínač	Bez spínače zapnuto / vypnuto
Provedení spínače	Bez
Se proudovým chráničem	ano
Prázdná místa na nosné liště	ne

Rozměrový obrázek

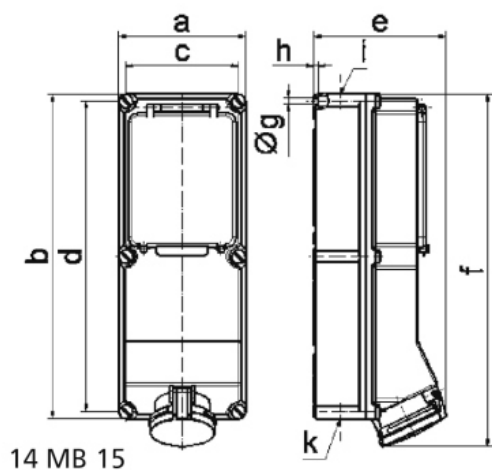

Ampere	63	63				
Polzahl	4	5				
a	180,0	180,0				
b	460,0	460,0				
c	160,0	160,0				
d	440,0	440,0				
e	182,0	182,0				
f	498,0	498,0				
g ø	8,3	8,3				
h	6,5	6,5				
i	M40	M40				
k	M32/40	M32/40				