

Zásuvka nástěnná jištěná



Položka	
Kód položky	15169
Parametry	125A 4P (3P+PE) 400V IP67 6h
EAN	4024941151696
Počet ks v balení	1 ks


Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná GT jištěná
Proud	125A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	400V (380 do 415V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 3000, červená
Barva součástí	Výklopný kryt kouřový víčko červené RAL 3000 bajonetová matice šedá RAL 7035 Šrouby pouzdra šedé RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	70,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM40 nahoře, 1xM50/M40 dole
Výška	512,0 mm
Šířka	180,0 mm
Hloubka	210,0 mm
Materiál pouzdra	polykarbonát

Popis položky	
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry	
	vstup 1 x nahoře otevřený, 2 x dole otevřený s proudovým chráničem 125/0,3A/4p

Logistické údaje	
EAN	4024941151696
Hmotnost (karton)	0,462 kg
Balení	karton
Množství	1 ks
Délka	560 mm
Šířka	215 mm
Výška	260 mm
Objem	26400 cm ³

Rozměrový obrázek

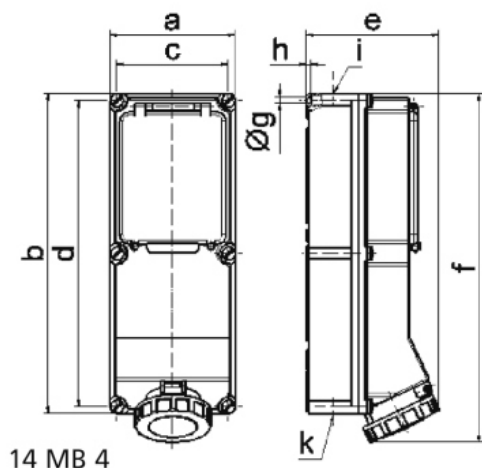

Ampere	63	63	63	125	125
Polzahl	3	4	5	4	5
a	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
b	460,0	460,0	460,0	460,0	460,0
c	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
d	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0
e	191,0	191,0	191,0	210,0	210,0
f	500,0	500,0	500,0	512,0	512,0
g ø	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
h	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
i	M40	M40	M40	M40	M40
k	M32/40	M32/40	M32/40	M40/50	M40/50